


Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3 com UT4 45

Ref.: 7429592

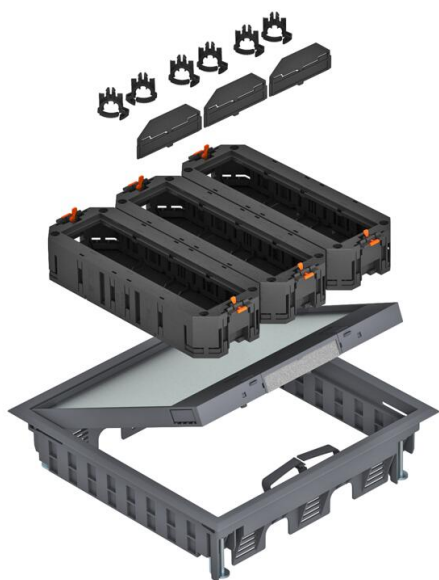

Tampa de encastramento com todos os acessórios de sistema necessários para a montagem direta em pavimentos de betonilha em interiores.

O material fornecido inclui um adaptador para aparelhos de tamanho nominal 9 com esquadro de fixação universal e três suportes universais para 4 aparelhos de manobra Modul 45® cada um.

Tampa basculante com proteção da carpete e com saída de cabos em poliamida, na cor RAL 7011. Revestimento do pavimento de 10 mm (ajustável a 3, 5 ou 8 mm) na tampa basculante.



PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7429592
Tipo	GES9-3 KU 7011
Designação 1	Kit completo 12 Modul 45
Designação 2	para instalação universal
Fabricante	OBO
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	230 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	7,8669 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3 com UT4 45

Ref.: 7429592



Dimensões

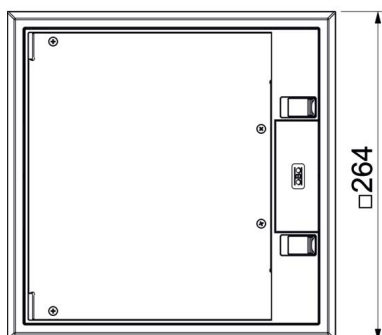

Dados técnicos

Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Comprimento de instalação	244 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Intervalo de aperto D máx.	76 mm
Intervalo de aperto D mín.	8 mm
Mecanismo de abertura	Corrediça de encaixe
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm