

Ficha técnica

Tampa cega sem fecho, GES R2

Ref.: 7405086



Tampa de encastramento com tampa cega e contorno de abertura para a caixa de pavimento GES R2, para instalação direta no suporte de aparelhos MT R2.

Para utilização em pavimentos de limpeza a seco em áreas interiores.



PA Poliamida

Dados originais

| | |
|--|-------------------------|
| Ref.: | 7405086 |
| Tipo | GES R2B 7011 |
| Designação 1 | Tampa cega |
| Designação 2 | sem fecho |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 140x140x40 |
| Cor | cinzento; RAL 7011 |
| Material | Poliamida |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 8,15 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,4501 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

Tampa cega sem fecho, GES R2

Ref.: 7405086



Dimensões

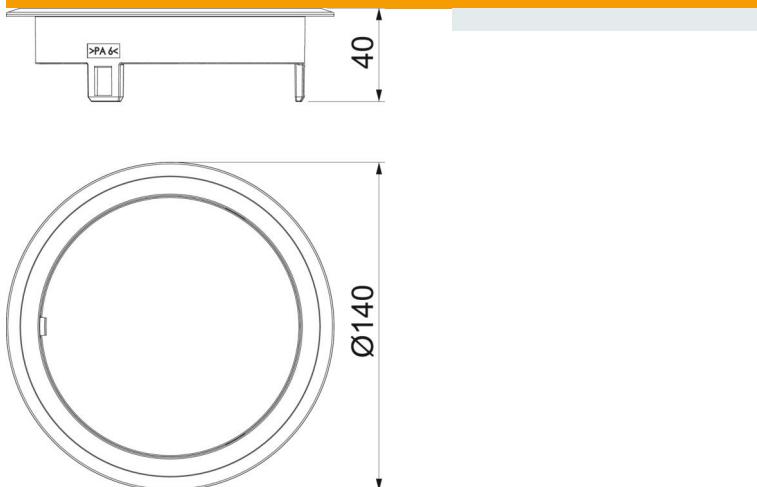

Dados técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Versão | redondo |
| Versão da saída de cabos | Sem saída de cabo |
| Estrutura de proteção do pavimento | sim |
| Tratamento do pavimento | seco |
| Apropriado para instalação em chão falso | sim |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo | sim |
| Apropriado para tratamento a húmido | não |
| Apropriado para calha de instalação no pavimento | não |
| Com espaço para revestimento do pavimento | não |
| Norma | EN 50085-2-2 |
| Grau de proteção (IP), em não utilização | IP40 |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Carga vertical, pequena área | até 500 N |
| Permissões | VDE |
| Mecanismo de abertura | Ferramenta |