

Ficha técnica

KITs Completos GES R2

Ref.: 7408845



Tampa redonda GES R2 com tampa basculante, estrutura de proteção do pavimento e caixa de betonilha UD GES R2 para montagem em chão de betonilha em áreas interiores. Tampa de encastramento com uma tomada Schuko dupla com alvéolos inclinados a 33°. Lateralmente, perto da tomada existe espaço para instalar, opcionalmente, até 2 conectores de dados. No estado fechado, a tampa pode ser limpa a húmido. A profundidade mínima de montagem é de 85 mm. Superfície cromada.



Zn Zinco fundido sobre pressão

Dados originais

Ref.:	7408845
Tipo	GES R2 Cr V SFB
Designação 1	Kit completo tampa articulada
Designação 2	Cr, 2 tomadas VDE, betonilha
Fabricante	OBO
Dimensão	140x140x85
Material	Zinco fundido sobre pressão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	308 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	11,4724 kg CO2e / 1 Peça



Ficha técnica

KITs Completos GES R2

Ref.: 7408845



Dimensões

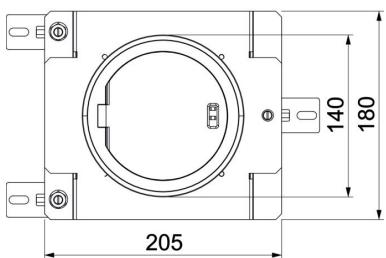

Dados técnicos

Tratamento do pavimento	húmido
Altura máx. do soalho	130 mm
Altura do pavimento mín.	85 mm
Altura máx. do pavimento	130 mm
Altura mín. do pavimento	85 mm
Norma	EN 50085-2-2
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP66
Grau de proteção código IK	IK10
Carga vertical, grande área	até 15.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Permissões	VDE
Mecanismo de abertura	Corrediça de encaixe