

# Ficha técnica

Ângulo externo, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53100

Ref.: 6113045



Canal de parede e de teto sem halogéneos constituída por uma base e tampa para montagem direta na parede.  
Durante a instalação é preciso ter em atenção que só devem ser utilizados materiais para acessórios e materiais de fixação livre de halogéneos.



Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

## Dados originais

Ref.:	6113045
Tipo	GKH-AS53100RW
Designação 1	Ângulo externo
Designação 2	rígido
Fabricante	OBO
Dimensão	189x189x100
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	40,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,5129 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

Ângulo externo, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53100

Ref.: 6113045



## Dimensões

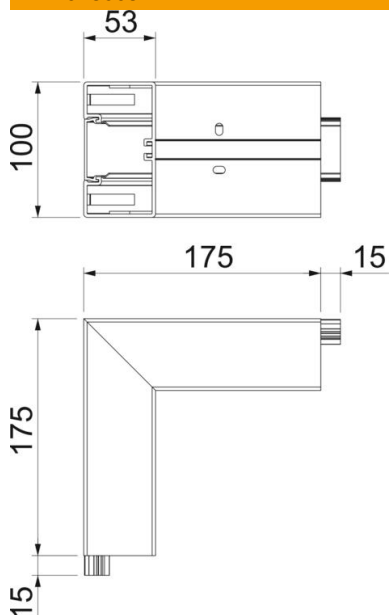

Comprimento	175 mm
Largura	100 mm
Altura	53 mm

## Dados técnicos

Número de tampas	1
para largura da calha	100 mm
para altura da calha	53 mm
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Largura da tampa	45 mm
Largura da tampa 2	0 mm
Largura da tampa 3	0 mm
Grau de proteção	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Simétrico	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-15 °C