

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, hermética

Ref.: 2003808

OBO
BETTERMANN



Caixa de aparelhagem com entradas de membrana herméticas, para utilização em paredes ocas com uma profundidade de instalação de pelo menos 61 mm e uma espessura de placa de 5 - 40 mm.

- 2 x 3 cúpulas de parafusos
 - Parafusos de fixação
 - 2 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
 - 4 entradas para cabos NYM 3 x 1,5 mm
 - 2 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
 - 2 entradas para cabos NYM 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²
 - Ligação hermética com outras caixas de aparelhagem através das uniões tipo ZH 11-V
 - Isolamento acústico testado até 70 dB conforme a ISO 10140-2
- Acessórios de fornecimento: 10 x uniões de ligação tipo ZH 11-V
Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



**PP/
TPE** Polipropileno / Elastómero termoplástico

Dados originais

Ref.:	2003808
Tipo	HG 61-L
Designação 1	Caixa de aparelhagem HW
Designação 2	hermética
Disponível a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø68mm, H61mm
Cor	cor de laranja / cinzento
Material	Polipropileno / Elastómero termoplástico
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,75 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0889 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, hermética

Ref.: 2003808

OBO
BETTERMANN

Dimensões

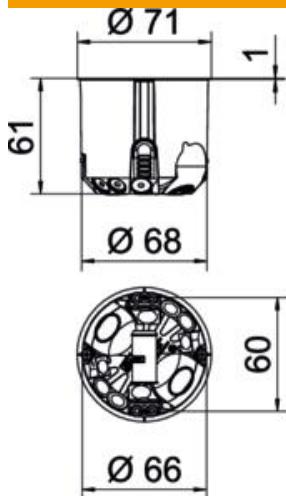

Altura | 61 mm

Dados técnicos

Número de entradas	10
Número de elementos	1
Tipo de entrada	Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Tipo de versão da caixa	Membrana de inserção
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem
Fixação dos aparelhos	Parafusos
Tampa	sem
Fixação da tampa	Parafusos
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 850°C
Forma	redondo
Diâmetro do corte para diâmetro de tubo	68 mm
Adequado para espessura máx. da placa	20/25 mm
Adequado para espessura mín. da placa	40 mm
Livre de halogéneos	sim
Entradas de cabos 3 x 1,5 mm ²	4
Entradas de cabos 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Entradas de cabos 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Com parafusos	sim
Tipo de montagem	Paredes ocas
Secção transversal nominal máx.	2,5 mm ²
Secção transversal nominal mín.	1,5 mm ²
Resistente	não
Grau de proteção	IP 30
Apoios	Unões de ligação
Hermético	sim

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61, hermética

Ref.: 2003808



Dados técnicos

Tensão nominal	400 V
----------------	-------