

Ficha técnica

Parafuso com cabeça rebaixada HT 10

Ref.: 3498144



Parafuso para madeira autoperfurável para fixação resistente ao fogo de sistemas de cabos para a manutenção de funções, conforme a DIN 4102 parte 12, em componentes de suporte para madeira. A cabeça rebaixada permite a instalação sem anilha adicional.



| | |
|----|-------------------|
| St | Aço |
| G | eletrogalvanizado |

Dados originais

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Ref.: | 3498144 |
| Tipo | HT 10x120 TD |
| Designação 1 | Parafuso de cabeça achatada |
| Designação 2 | para madeira |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 10x120 |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | eletrogalvanizado |
| Norma de superfície | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda | 50 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 4,3 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Parafuso com cabeça rebaixada HT 10

Ref.: 3498144



Dimensões

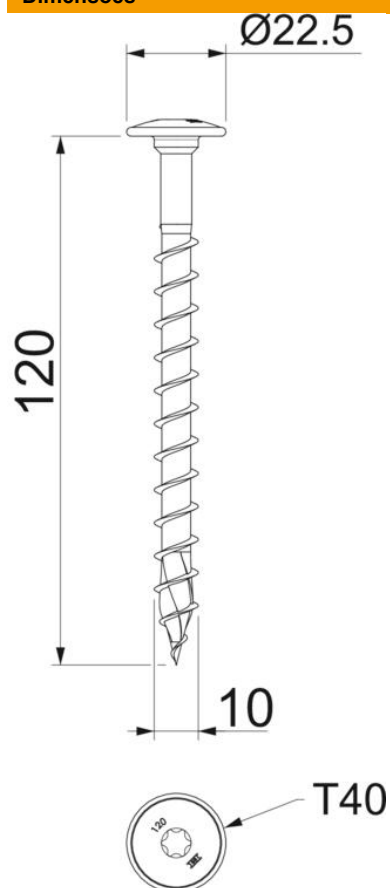

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 120 mm |
| Medida D | 10 mm |
| Medida L | 120 mm |

Dados técnicos

| | |
|--------------------|----------------|
| Endurecido | sim |
| Diâmetro da cabeça | 22,5 mm |
| Formato da cabeça | Cabeça redonda |
| Diâmetro da haste | 7 mm |
| Parafusos | Torx |
| Duas posições | não |