

Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS4

Ref.: 6286700



Coluna de distribuição ISS em chapa de aço com uma abertura do sistema de 76,5 mm nos 4 lados.

Vazia, configurável dos 4 lados com 6 aparelhos convencionais (tomada, telefone, etc.), máx. 24 aparelhos. Fixação possível diretamente no pavimento. As caixas de aparelhagem terão que ser encomendadas em separado. A coluna de distribuição é indicada para a utilização de caixas de aparelhagem da série 71GD...



St Aço

Dados originais

Ref.:	6286700
Tipo	ISSHS4 61OT3RW
Designação 1	Coluna
Designação 2	com calhas tampa 80
Fabricante	OBO
Dimensão	680x212x212
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Aço
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1050 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	36,2655 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS4

Ref.: 6286700



Dimensões

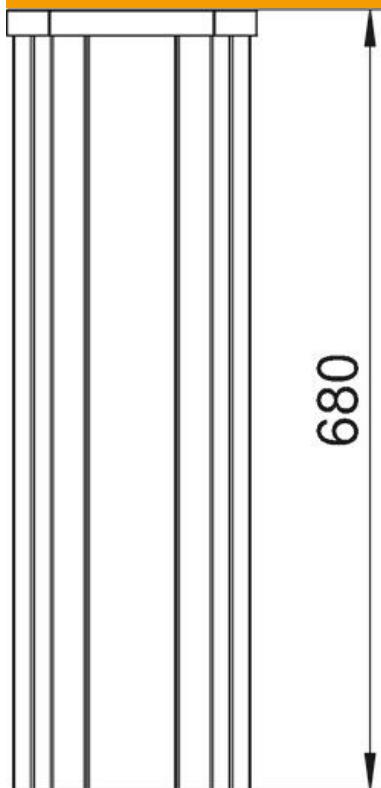

Comprimento	680 mm
Largura	212 mm
Altura	212 mm



Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS4

Ref.: 6286700



Dados técnicos

Número de tampas aplicáveis	4
Número de vias	4 St.
Versão	Outros
Tipo de fixação	aparafusar
Montagem no pavimento	sim
Instalação no teto	não
Perfil contínuo	sim
Livre de halogéneos	sim
Entrada de cabo	em baixo
Largura da tampa	76,5 mm
Móvel	não
Forma das colunas	quadrada
Altura da coluna mín.	680 mm
Regulável	não
Pré-cablada	não