

# Ficha técnica

Cotovelo, 2 vias, altura 28 mm

Ref.: 7400620



Para a alteração vertical do sentido de calhas de instalação no pavimento de betonilha (remates da parede, pontos de entrada).



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

## Dados originais

Ref.:	7400620
Tipo	KV2 19028
Designação 1	Cotovelo
Designação 2	2 vias
Fabricante	OBO
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	160 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

Cotovelo, 2 vias, altura 28 mm


Ref.: 7400620

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensões

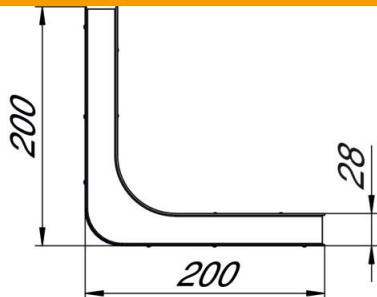

Comprimento	200 mm
Largura	190 mm
Altura	28 mm
Medida a	80 mm
Medida b	110 mm
Medida h	28 mm



## Dados técnicos

Número de divisórias fixas	1
Número de vias	2 St.
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Largura da calha mín.	190 mm
Altura da calha mín.	28 mm
Secção transversal, calha a	2028 mm <sup>2</sup>
Secção transversal, calha b	2808 mm <sup>2</sup>