

# Ficha técnica

## Cotovelo, 3 vias, altura da calha 28 mm

Ref.: 7400645

**OBO**  
BETTERMANN

Cotovelo (2 peças) para a alteração vertical do sentido de calhas de instalação no pavimento de betonilha (remates da parede, pontos de entrada).



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	7400645
Tipo	KV3 25028-2
Designação 1	Cotovelo
Designação 2	3 vias para EÜK-2
Fabricante	OBO
Dimensão	330x177,7x177,7
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	100,01 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,7358 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Cotovelo, 3 vias, altura da calha 28 mm


Ref.: 7400645

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

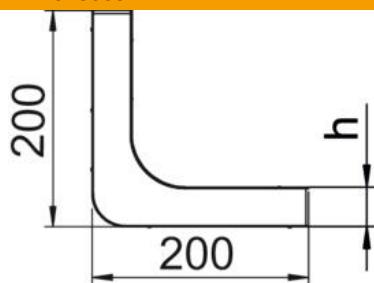

Comprimento	178 mm
Largura	250 mm
Altura	28 mm
Medida a	90 mm
Medida b	70 mm
Medida h	28 mm

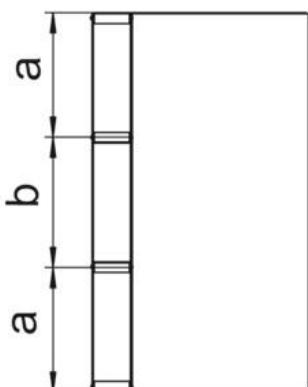

### Dados técnicos

Número de divisórias fixas	2
Número de vias	3 St.
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Largura da calha mín.	250 mm
Altura da calha mín.	28 mm
Secção transversal, calha a	2166 mm <sup>2</sup>
Secção transversal, calha b	1798 mm <sup>2</sup>