

# Ficha técnica

## Eléktrodo de terra tubular A4

Ref.: 5000335



- Sistema de eléktrodos de terra tubulares para montagem em sequência para a instalação de eléktrodo de terra (tipo A)
- A união do eléktrodo de terra LightEarth realiza-se através da união pré-montada
- Cumpre os requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305) e a DIN EN 62561-2
- Para utilização por ex. na ligação à terra de antenas, ligação à terra para proteção contra descargas atmosféricas, etc.

A4 Aço inoxidável 1.4404

### Dados originais

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ref.:                                  | 5000335                 |
| Tipo                                   | LE ERDER V4A            |
| Designação 1                           | Eléktrodo de terra      |
| Designação 2                           | LightEarth              |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | 1,5m                    |
| Material                               | Aço inoxidável 1.4404   |
| Menor unidade de venda                 | 5                       |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                 |
| Peso                                   | 235 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.              |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 8,7955 kg CO2e / 1 Peça |


# Ficha técnica

## Elétrodo de terra tubular A4

Ref.: 5000335



### Dimensões

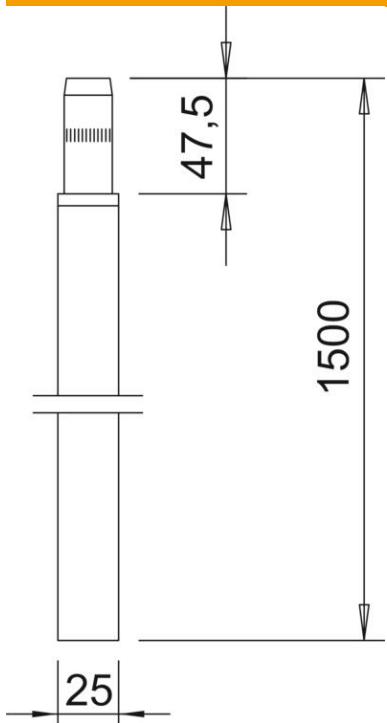

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 1 500 mm |
| Medida D    | 25 mm    |
| Medida L    | 1 500 mm |

### Dados técnicos

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Versão                      | Outros                    |
| Modelo de elétrodo de terra | Elétrodo de terra tubular |
| Tipo de perfil              | redondo D=25 mm           |
| Tipo de ligação             | Outros                    |