

# Ficha técnica

## União LKM SV30

Ref.: 6247434



União para as calhas.

É assim assegurada a ligação equipotencial entre as bases da calha.



A2 Aço inoxidável 1.431

2B brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

Ref.:	6247434
Tipo	LKM SV30
Designação 1	União
Fabricante	OBO
Dimensão	30mm
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável 1.431
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0542 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## União LKM SV30

Ref.: 6247434



### Dimensões

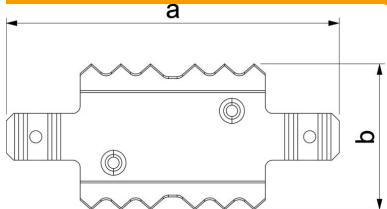

Largura	30 mm
Medida a	54 mm
Medida b	30 mm

### Dados técnicos

Versão	interior
Funktionsgaranti para a dimensão da calha	sim
20 x 30	
Livre de halogéneos	sim
Com ligação equipotencial	sim
Grau de proteção	IP 30
Grau de proteção código IK	IK10
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C