

# Ficha técnica

## Caminho de cabos MKS-Magic® 60 não perfurado FS

Ref.: 6059237



Caminho de cabos em chapa não perfurado com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm.

A ligação equipotencial continua é garantida sem componentes adicionais.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	6059237
Tipo	MKSMU 630 FS
Designação 1	Caminho de cabos chapa MKSMU
Designação 2	não perfurado,união de encaixe
Fabricante	OBO
Dimensão	60x300x3050
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	348,459 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	7,9867 kg CO2e / 1 Metro

# Ficha técnica

## Caminho de cabos MKS-Magic® 60 não perfurado FS

Ref.: 6059237

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

	<table><tr><td>Comprimento</td><td>3 050 mm</td></tr><tr><td>Largura</td><td>300 mm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Espessura das chapas</td><td>1 mm</td></tr><tr><td>Medida B</td><td>300 mm</td></tr></table>	Comprimento	3 050 mm	Largura	300 mm	Altura	60 mm	Espessura das chapas	1 mm	Medida B	300 mm
Comprimento	3 050 mm										
Largura	300 mm										
Altura	60 mm										
Espessura das chapas	1 mm										
Medida B	300 mm										

### Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	não
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	178 cm <sup>2</sup>
Secção transversal útil	17800 mm <sup>2</sup>
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Comprimento útil	3000 mm
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

# Ficha técnica

## Caminho de cabos MKS-Magic® 60 não perfurado FS

Ref.: 6059237

**OBO**  
BETTERMANN

### Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1,5 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2,5 m
Distância de apoio de 1,5m	1,5 kN/m
Distância de apoio de 1,75m	1,25 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,5 kN/m

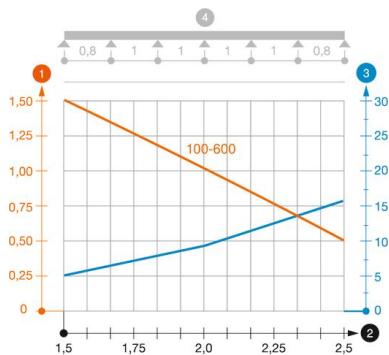


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKSMU 60

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga supor-
  - 2 Distância entre apoios em m
  - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
  - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios