


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa MKS 110 FT

Ref.: 6060625

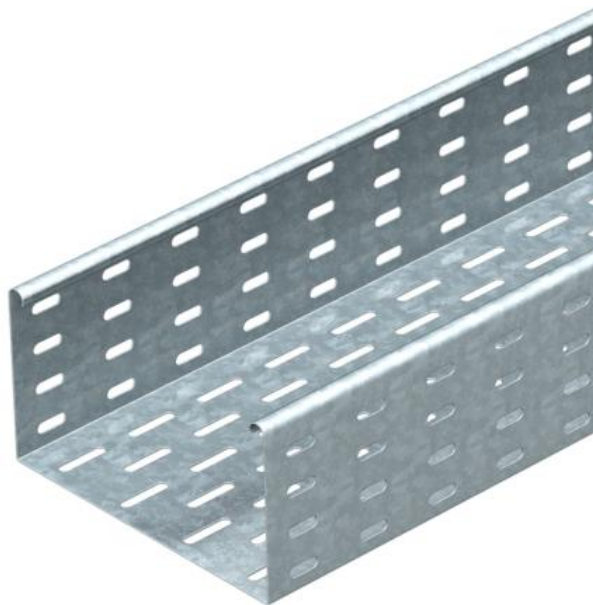

MKS 110 = Sistema de caminhos de cabos em chapa para cargas médias com altura lateral de 110 mm.

O caminho de cabos em chapa é fixo na consola com parafusos FRS M6 X 12. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



St

Aço

FT

galvanizado por imersão a quente após maquinação


### Dados originais

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                  | 6060625                                          |
| Tipo                   | MKS 120 FT                                       |
| Designação 1           | Caminho de cabos em chapa MKS                    |
| Designação 2           | perfurado                                        |
| Fabricante             | OBO                                              |
| Dimensão               | 110x200x3000                                     |
| Material               | Aço                                              |
| Superfície             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda | 3                                                |
| Unidade de quantidade  | Metro                                            |
| Peso                   | 340,6 kg                                         |
| Unidade de peso        | kg/100 m                                         |

# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa MKS 110 FT

Ref.: 6060625

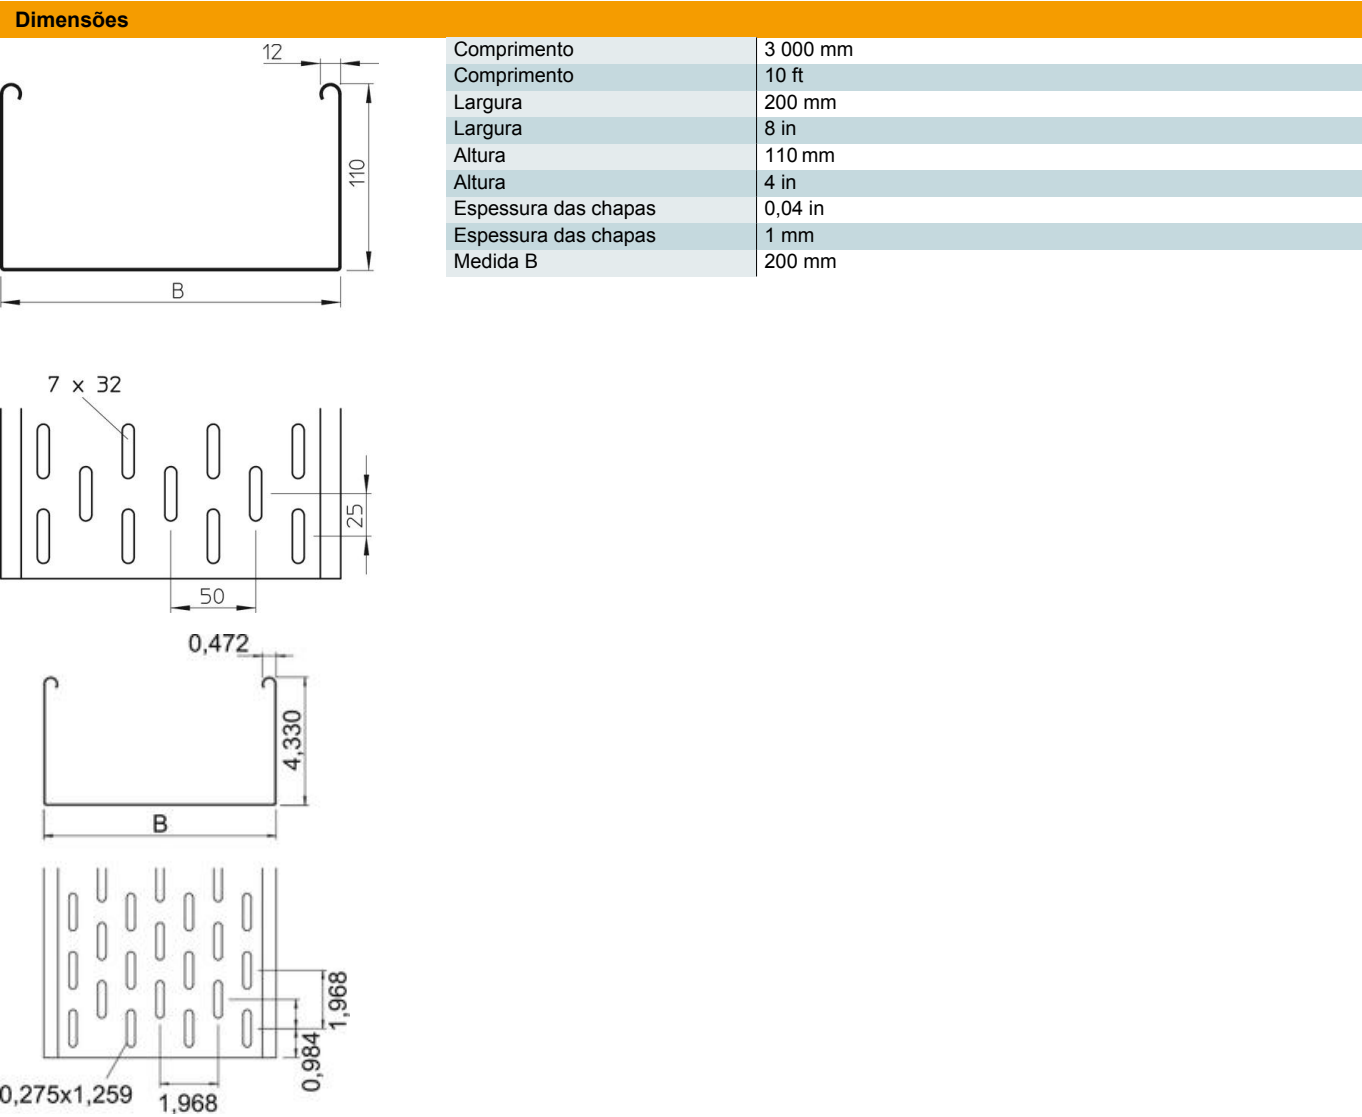

# Ficha técnica

## Caminho de cabos em chapa MKS 110 FT

Ref.: 6060625



| Dados técnicos                                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Versão conector                                 | sem conector     |
| Tipo de fixação do sistema de montagem          | Chão Teto Parede |
| Acessível                                       | não              |
| Funktionsgaranti                                | não              |
| Com tampa                                       | não              |
| Instalação no pavimento                         | sim              |
| Representação de orifícios NATO                 | não              |
| Secção transversal útil                         | 220 cm²          |
| Secção transversal útil                         | 22000 mm²        |
| Aço inoxidável, decapado                        | não              |
| Perfuração lateral                              | sim              |
| Versão para grandes cargas                      | não              |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II          |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos   | aparafusado      |

| Cargas                                |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1,5 m     |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 3 m       |
| Distância de apoio de 1,5m            | 1,85 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m            | 1,3 kN/m  |
| Distância de apoio de 2,5m            | 0,75 kN/m |
| Distância de apoio de 3,0m            | 0,6 kN/m  |

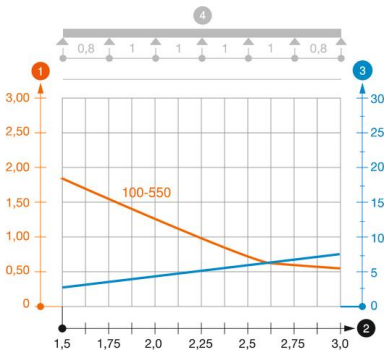


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKS 110

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga suportada
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios