

Ficha técnica

Perfil MS4141, rasgo 22 mm, FT, perfurado

Ref.: 1122568



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1122568
Tipo	MS4141P0700FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Fabricante	OBO
Dimensão	700x41x41
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	183 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,9972 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Perfil MS4141, rasgo 22 mm, FT, perfurado

Ref.: 1122568



Dimensões

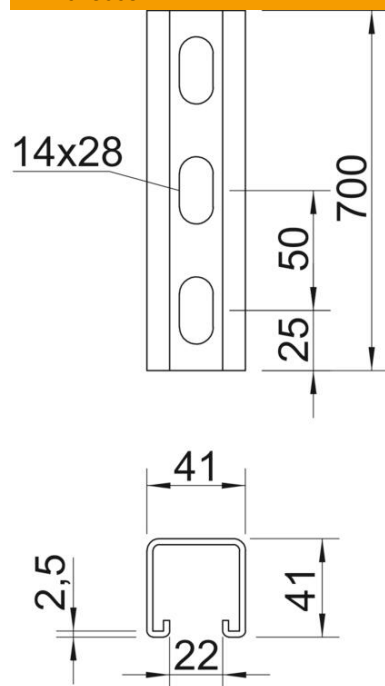

Comprimento	700 mm
Largura	41 mm
Altura	41 mm
Medida L	700 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	50 mm
Funktionsgaranti	sim
Dimensão do furo	14x28 mm
Espessura do material	2,5 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	sim
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22 mm
Valor estático A	2,97 cm ²
Valor estático I _y	6,05 cm ⁴
Valor estático I _z	9,01 cm ⁴
Valor estático W _y	2,91 cm ³
Valor estático W _z	4,4 cm ³