

Ficha técnica

Platine 3 x Tipo C para suporte de montagem

Ref.: 7407828



Placa de suporte para instalação de três conectores de dados dos seguintes tipos: Brand-Rex: blindado; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck UM e UMflex; SETEC: UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner AMJ e UMJ; 3M: CAT6 e CAT6A.
Dimensão de uma abertura de montagem em mm: 19,30 x 14,80.




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	7407828
Tipo	MTM 3C
Designação 1	Platine
Designação 2	para 3 conectores Tipo C
Fabricante	OBO
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,36 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2893 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

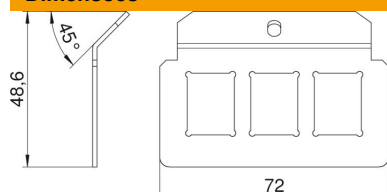

Comprimento	72 mm
-------------	-------

Ficha técnica

Platine 3 x Tipo C para suporte de montagem

Ref.: 7407828



Dados técnicos

Possibilidade de ligação	Platine para a instalação de 3 conectores de dados dos seguintes tipos: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS e MS-N; Kerpen: VarioKeystone
Número dos aparelhos a instalar	3
Número de dispositivos de alívio de tensão	0
Versão	Meio de suporte
Tipo de fixação	encaixável
Etiqueta de inscrição	não
Estrutura de proteção do pavimento	não
Placa de fundo	não
Retrátil ao nível do chão	não
Possibilidade de montagem de vedante	não
Abertura para instalação de Teli-tank no chão	não
Separável	não
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Com espaço para revestimento do pavimento	não
Conformidade com ROHS	sim
Modelo para cargas pesadas	não
Profundidade	48,6 mm
Possibilidade de alívio de tensão	sim