

# Ficha técnica

**Ligaçāo mini jack, 1 módulo, saída inclinada, com ligação soldada**

**Ref.: 6104958**



Suporte de multimédia com uma tomada de ligação mini jack, saída de cabo inclinada, com campo de inscrição, tomada mini jack (3,5 mm) com ligação soldada. Espelho com fixação por encaixe, adequado para a montagem horizontal e vertical em todo o sistema.

**PC** Polycarbonato

## Dados originais

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Ref.:                                  | 6104958                       |
| Tipo                                   | MTS-MK L RW1                  |
| Designação 1                           | Suporte multimédia míni Jack  |
| Designação 2                           | 1x Tomada com ligação soldada |
| Fabricante                             | OBO                           |
| Dimensão                               | 45x45mm                       |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010         |
| Material                               | Polycarbonato                 |
| Menor unidade de venda                 | 1                             |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                       |
| Peso                                   | 1,7 kg                        |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                    |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1068 kg CO2e / 1 Peça       |


# Ficha técnica

Ligaçāo mini jack, 1 módulo, saída inclinada, com ligação soldada

Ref.: 6104958



## Dimensões

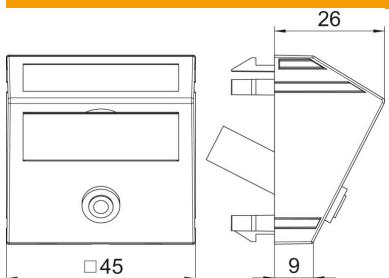

|         |       |
|---------|-------|
| Largura | 45 mm |
| Altura  | 45 mm |

## Dados técnicos

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Número de unidades                | 1  |
| Versão da superfície              | baço                                       |
| Tipo de fixação                   | engatar                                    |
| Etiqueta de inscrição             | com etiqueta                               |
| Livre de halogéneos               | sim  |
| Tampa basculante                  | não  |
| Borne do lustre                   | não  |
| Com impressão                     | não  |
| Com proteção contra pó            | não  |
| Grau de proteção                  | IP20                                       |
| Profundidade                      | 26 mm                                      |
| Anel de suporte                   | não  |
| Transparente                      | não  |
| Utilização                        | Ligaçāo TRS                                |
| Possibilidade de alívio de tensão | não  |
| Composição                        | Elemento base com espelho de placa central |