


# Ficha técnica

## Calha de chão, cega, de retenção, altura 40-140 mm

Ref.: 7424044

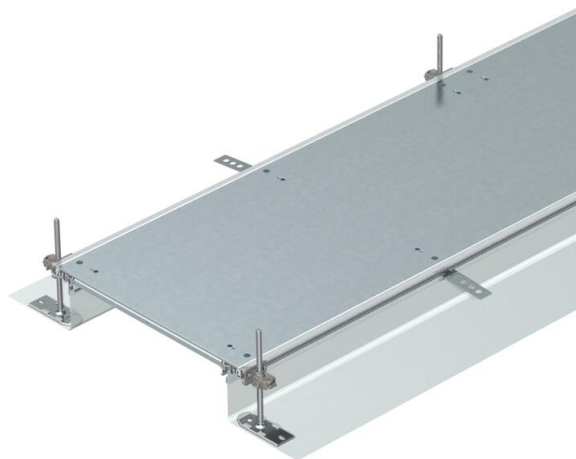

Calha pronta para montagem para a condução de cabos, composta por 3 tampas do sistema, dois perfis laterais com parede lateral flexível em malha metálica, e perfis de instalação do pavimento com H = 3 mm. Para espaços interiores secos com chão de limpeza seca, Com os acessórios adequados, também é apropriada para pisos com manutenção húmida. O material fornecido inclui 6 fixações com nivelamento de altura, 6 placas de fixação para betonilha e 3 vedações de impacto da tampa (em calhas com uma largura nominal de 200, 300 e 400) ou 6 suportes niveláveis de impacto da tampa (em calhas com uma largura nominal de 500 e 600). As unidades de nivelamento obrigatoriamente necessárias (observar a altura de nivelamento) para os suportes da tampa 500 e 600 não estão incluídas no material fornecido e devem ser encomendadas separadamente. As tampas das calhas estão pré-montadas com molas de retenção, até à largura nominal 400, inclusive.




**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ref.:                                              | 7424044                                |
| Tipo                                               | OKA-G40040140R                         |
| Designação 1                                       | Calha com laterais em malha            |
| Designação 2                                       | com tampa cega de retenção             |
| Fabricante                                         | OBO                                    |
| Dimensão                                           | 2400x400x140                           |
| Material                                           | Aço                                    |
| Superfície                                         | galvanizado pelo método Sendzimir      |
| Norma de superfície                                | DIN EN 10346                           |
| Menor unidade de venda                             | 2,4                                    |
| Unidade de quantidade                              | Metro                                  |
| Peso                                               | 1484,2 kg                              |
| Unidade de peso                                    | kg/100 m                               |
| Pegada de CO <sub>2</sub> (GWP) do berço ao portão | 70,8592 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metro |

### Dimensões

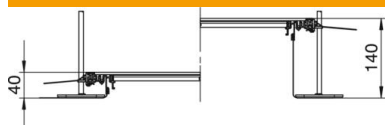

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 400 mm |
| Largura     | 400 mm   |

# Ficha técnica

Calha de chão, cega, de retenção, altura 40-140 mm

Ref.: 7424044



## Dados técnicos

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Tampa para abertura de montagem               | não    |
| Coberturas                                    | 3      |
| Tipo de fixação do sistema de montagem        | Chão   |
| Placa de fundo                                | não    |
| Tratamento do pavimento                       | húmido |
| Fixação da tampa encaixável                   | sim    |
| Possibilidade de montagem de vedante          | sim    |
| Abertura para instalação de Teli-tank no chão | não    |
| Separável                                     | sim    |
| Apropriado para junta de dilatação            | não    |
| Painel de malha                               | sim    |
| Altura da calha máx.                          | 140 mm |
| Altura da calha mín.                          | 40 mm  |
| Espessura do material da tampa                | 4      |
| Altura mínima do pavimento                    | 40     |
| Com abertura de ligação                       | não    |
| Com ligação equipotencial                     | não    |
| Com separador                                 | não    |
| Com saliência                                 | sim    |
| Abertura                                      | sem    |
| Amplitude de nivelamento máx.                 | 140 mm |
| Amplitude de nivelamento mín.                 | 40 mm  |
| Tampa amovível                                | sim    |
| Conformidade com ROHS                         | sim    |