


# Ficha técnica

## Cassetes

Ref.: 7425320

**OBO**  
BETTERMANN

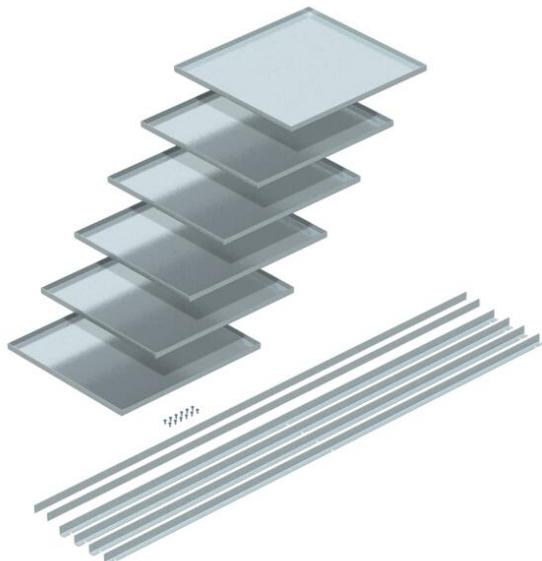

Para revestimento em pisos de limpeza a seco e húmida. Entrega com perfis de instalação do pavimento e barras separadoras (comprimento = 1200 mm) na altura da caixa. 6 Cassetes com a largura nominal da calhas.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

### Dados originais

Ref.:	7425320
Tipo	OKA RK 400 15
Designação 1	Cassete
Designação 2	para OKA-G e OKA-W
Fabricante	OBO
Dimensão	400x400x15
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1436 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	84,5597 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Cassetes

Ref.: 7425320



### Dimensões

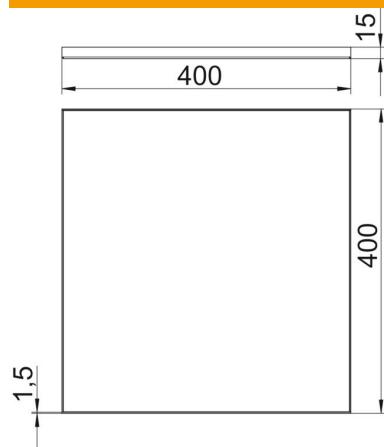

Comprimento	400 mm
Largura	400 mm
Altura	15 mm

### Dados técnicos

Número de saídas de cabos	0
Tratamento do pavimento	húmido
Separável	não
Adequado para	Calha de chão para instalação ao nível do pavimento, aberta
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	não
Comprimento de instalação	400 mm