

Ficha técnica

Chapa de furação para calha com escova

Ref.: 7403883



Molde de perfuração para efetuar perfurações no local. Os seguintes furos podem ser marcados com o molde.

- Furos de ligação para uniões
- Furos de fixação para topos
- Furos de montagem para elementos de suporte
- Furos de fixação para elementos de bloqueio na tampa



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7403883
Tipo	OKB BS BL
Designação 1	Chapa de furação
Designação 2	para calha com escova
Fabricante	OBO
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	97,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	2,9582 kg CO ₂ e / 1 Peça


Ficha técnica

Chapa de furação para calha com escova

Ref.: 7403883



Dimensões

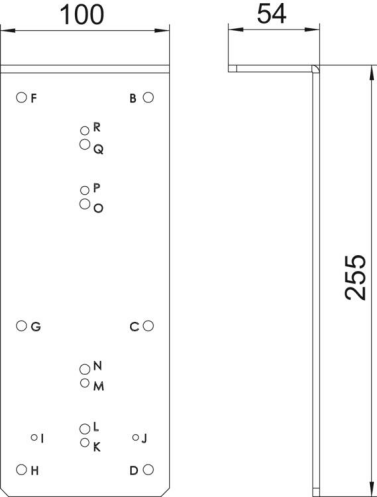

Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	não
Tipo de acessórios	Outros
Placa de fundo	sim
Tratamento do pavimento	seco
Fixação da tampa encaixável	não
Possibilidade de montagem de vedante	não
Separável	sim
Apropriado para junta de dilatação	não
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de instalação aberta ao nível do pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	não
Altura mínima do pavimento	85
Com abertura de ligação	não
Com ligação equipotencial	não
Com saliência	sim
Amplitude de nivelamento mín.	0 mm
Tampa amovível	sim