

Ficha técnica

Chapa de furação para calha de alimentação

Ref.: 7403881



Molde de perfuração para produção local de todos os furos necessários para montagem da calha sem escova, dispostos ao longo desta.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7403881
Tipo	OKB BS E
Designação 1	Chapa de furação
Designação 2	para calha com parede lateral
Fabricante	OBO
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	82,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,2162 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Chapa de furação para calha de alimentação

Ref.: 7403881



Dimensões

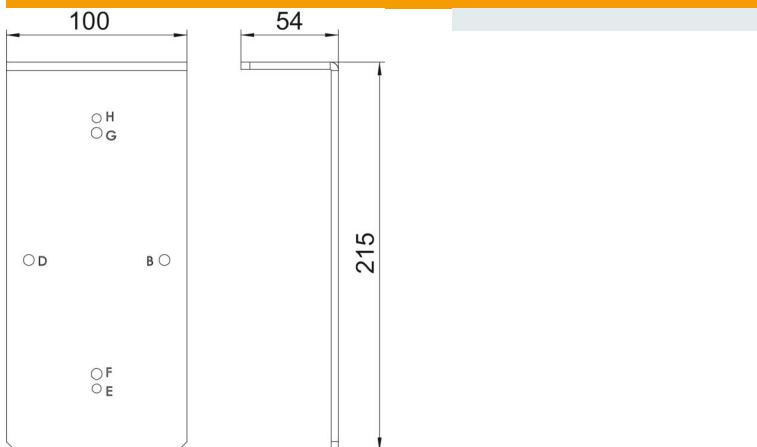

Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	não
Tipo de acessórios	Outros
Placa de fundo	sim
Tratamento do pavimento	seco
Fixação da tampa encaixável	não
Possibilidade de montagem de vedante	não
Separável	sim
Apropriado para junta de dilatação	não
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de instalação aberta ao nível do pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	não
Altura mínima do pavimento	85
Com abertura de ligação	não
Com ligação equipotencial	não
Com saliência	sim
Amplitude de nivelamento mín.	0 mm
Tampa amovível	sim