


Ficha técnica

Vedaçāo de impacto da tampa

Ref.: 7403845



Para colocar sob os pontos de impacto da tampa.

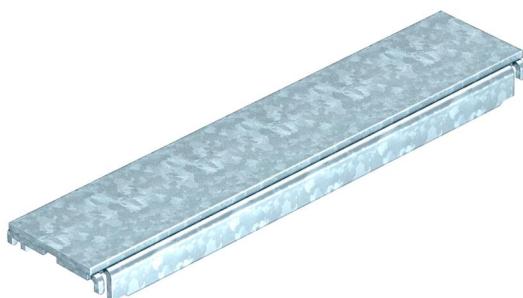

CE


St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7403845
Tipo	OKB DSD 250
Designação 1	Vedaçāo da tampa
Designação 2	para calhas OKB
Fabricante	OBO
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	14.6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,5419 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões



Ficha técnica

Vedaçāo de impacto da tampa

Ref.: 7403845



Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	não
Tipo de acessórios	Vedaçāo para a caixa de pavimento
Placa de fundo	não
Tratamento do pavimento	seco
Fixação da tampa encaixável	não
Possibilidade de montagem de vedante	não
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Separável	não
Apropriado para junta de dilatação	não
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de instalação aberta ao nível do pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	não
Painel de malha	não
Altura mínima do pavimento	85
Com abertura de ligação	não
Com ligação equipotencial	não
Com separador	não
Com saliência	não
Abertura	sem
Amplitude de nivelamento mín.	0 mm
Tampa amovível	não
Fixação da divisória_eliminar	stecken
Acessórios	sim
Peça de substituição	sim
Fixação do separador	encaixar