

Ficha técnica

Topo de calha

Ref.: 7403820

OBO
BETTERMANN

Topo da calha constituído por um painel lateral e um perfil lateral ajustável em altura, para a montagem universal à esquerda ou à direita.




St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7403820
Tipo	OKB ES 25085
Designação 1	Topo de calha
Designação 2	para OKB
Fabricante	OBO
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	52,85 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,3633 kg CO2e / 1 Peça

Dimensões

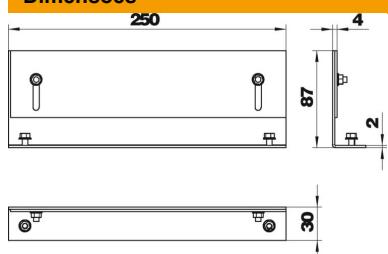

Largura	250 mm
Altura	93 mm
Medida h	85 mm

Ficha técnica

Topo de calha

Ref.: 7403820



Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	não
Placa de fundo	sim
Tratamento do pavimento	seco
Fixação da tampa encaixável	não
Possibilidade de montagem de vedante	não
Abertura para instalação de Teli-tank no chão	não
Separável	sim
Apropriado para junta de dilatação	não
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de instalação aberta ao nível do pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	não
Painel de malha	não
Altura da calha máx.	125 mm
Altura da calha mín.	85 mm
Altura mínima do pavimento	85
Com abertura de ligação	não
Com ligação equipotencial	não
Com separador	não
Com saliência	sim
Abertura	sem
Amplitude de nivelamento mín.	0 mm
Tampa amovível	sim
Fixação da divisória_eliminar	stecken
Fixação do separador	encaixar