

Ficha técnica

Derivação em T, sem niveladores de altura

Ref.: 7403836



Derivação pronta a instalar, constituída por base, duas tampas, perfis laterais ajustáveis em altura. O material fornecido inclui duas vedações de impacto da tampa e duas uniões. Para ajuste em altura, são necessários seis níveladores.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7403836
Tipo	OKB TS 25085 ON
Designação 1	Derivação em T
Designação 2	com escova
Fabricante	OBO
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1850 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	78,5261 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Derivação em T, sem niveladores de altura

Ref.: 7403836



Dimensões

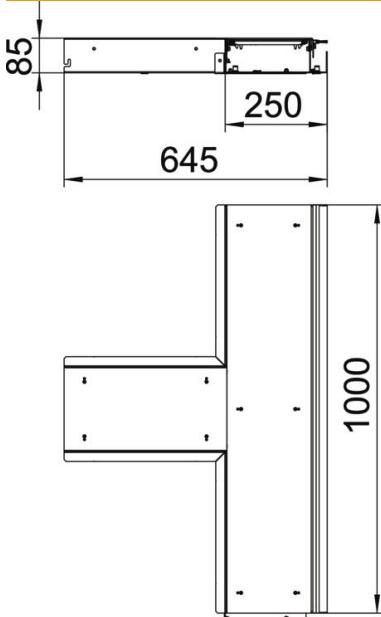

Comprimento	1 000 mm
Largura	250 mm
Altura	93 mm
Medida h	85 mm

Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	não
Placa de fundo	sim
Tratamento do pavimento	seco
Fixação da tampa encaixável	não
Possibilidade de montagem de vedante	não
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Separável	sim
Função	Derivação
Apropriado para junta de dilatação	não
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de instalação aberta ao nível do pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	não
Altura mínima do pavimento	93
Com abertura de ligação	não
Com ligação equipotencial	não
Com separador	não
Com saliência	sim
Amplitude de nivelamento mín.	0 mm
Tampa amovível	sim
Fixação da divisória_eliminar	stecken

Ficha técnica

Derivação em T, sem niveladores de altura

Ref.: 7403836



Dados técnicos

Fixação do separador | encaixar