

# Ficha técnica

## Calha com escova protetora

Ref.: 7403816



Calhas para a condução de cabos e instalação de aparelhagens, constituída por uma base de calha, duas tampas e uma escova protetora regulável em altura. O material fornecido inclui duas vedações de impacto da tampa e uma união. Para ajuste em altura, são necessários seis niveladores. Capacidade de carga até, no máx., 5 kN. A unidade de calhas pode ser complementada com um perfil de instalação do pavimento para separação de betonilha no âmbito de intradorsos de porta e nichos de radiadores.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	7403816
Tipo	OKB U 25085 BLON
Designação 1	Calha de chão
Designação 2	com escova
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x273x80
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	1425 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO <sub>2</sub> (GWP) do berço ao portão	55,6285 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metro


# Ficha técnica

## Calha com escova protetora

Ref.: 7403816



### Dimensões

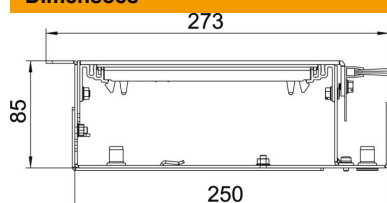

Comprimento	2 000 mm
Largura	250 mm
Altura	93 mm
Medida h	85 mm

### Dados técnicos

Tampa para abertura de montagem	não
Número de vias	2 St.
Placa de fundo	sim
Tratamento do pavimento	seco
Fixação da tampa encaixável	sim
Possibilidade de montagem de vedante	não
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Separável	sim
Apropriado para junta de dilatação	não
Painel de malha	não
Altura mínima do pavimento	93
Com abertura de ligação	não
Com ligação equipotencial	não
Com separador	não
Com saliência	sim
Abertura	sem
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	250
Amplitude de nivelamento mín.	0 mm
Secção transversal útil	11500 mm <sup>2</sup>
Tampa amovível	sim
Secção transversal, calha a	4231 mm <sup>2</sup>
Secção transversal, calha b	7306 mm <sup>2</sup>
Modelo para cargas pesadas	sim
Fixação da divisória_eliminar	stecken
Carga vertical, grande área	até 5.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Fixação do separador	encaixar