


# Ficha técnica

Topo, altura do ducto 120 mm, FS

Ref.: 7218094



Topo com tecido intumescente de proteção contra incêndio para remate do ducto de instalação PYROLINE® Rapid PLM.  
Sem integridade funcional eléctrica de acordo com a norma DIN 4102 Parte 12!

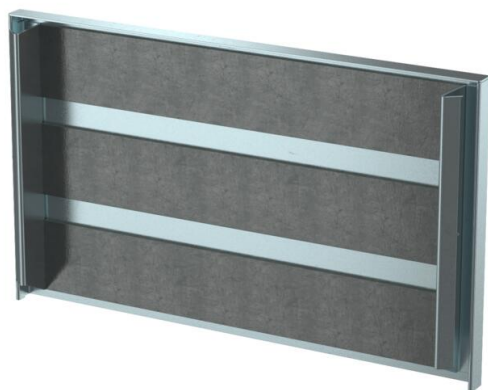

**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

## Dados originais

Ref.:	7218094
Tipo	PLM EP 1220 FS
Designação 1	Topo
Designação 2	com tecido antifogo
Fabricante	OBO
Dimensão	205x20x121
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	25,67 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,9428 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

Topo, altura do ducto 120 mm, FS


Ref.:: 7218094



## Dimensões

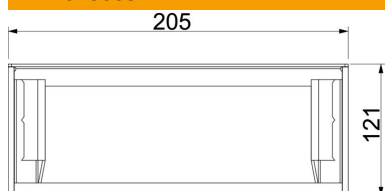

Medida B	205 mm
Medida H	121 mm



## Dados técnicos

Número de lados inflamáveis	4
Classificação EI - Calha de instalação	90
Secção transversal útil	18500 mm <sup>2</sup>
Revestimento	Aço