


Ficha técnica

Derivação simples 110 FS

Ref.: 6042163



Derivação simples para a criação de um ramal ou cruzeta horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 110 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

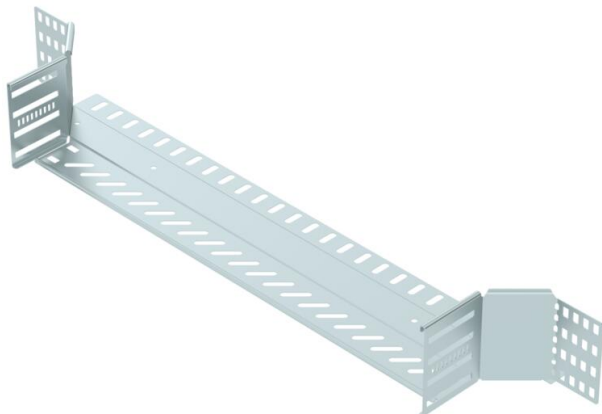

St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6042163
Tipo	RAA 160 FS
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	110x600
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	107,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,7327 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Derivação simples 110 FS

Ref.: 6042163



Dimensões

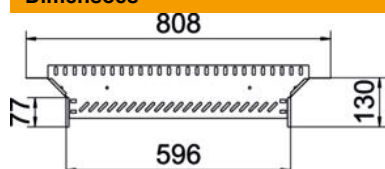

Largura	600 mm
Altura	110 mm
Espessura das chapas	1 mm
Medida B	600 mm

Dados técnicos

Largura inferior	600 mm
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1 mm
Representação de orifícios NATO	não
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	24 St.
Espessura da travessa	1,25 mm