


Ficha técnica

Derivação simples 60 FS

Ref.: 6042117



Derivação simples para a criação de um ramal ou cruzeta horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

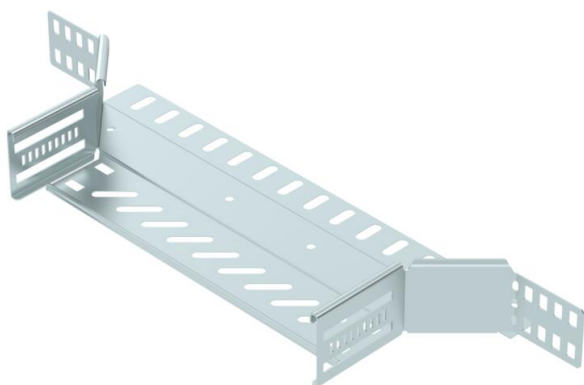

St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6042117
Tipo	RAA 630 FS
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	60x300
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	49,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,6089 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Derivação simples 60 FS

Ref.: 6042117



Dimensões

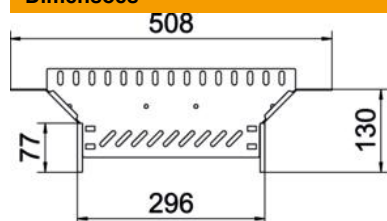

Largura	300 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	0,8 mm
Medida B	300 mm

Dados técnicos

Largura inferior	300 mm
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	sim
Espessura da base	0,8 mm
Representação de orifícios NATO	não
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	14 St.
Espessura da travessa	1,25 mm