

# Ficha técnica

## Tampa para ângulo de 45° FS

Ref.: 6036404



Tampa para ângulo de 45° para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar em áreas interiores, para proteger os cabos contra danos e sujidade. Fixação com ferrolho pré-montado e por apoio da tampa na secção. Adequada para todas as alturas laterais. A tampa pode ser aplicada em peças de todas as alturas laterais.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                                  | 6036404                           |
| Tipo                                   | RBD 45 200 FS                     |
| Designação 1                           | Tampa                             |
| Designação 2                           | para ângulo 45°                   |
| Fabricante                             | OBO                               |
| Dimensão                               | B200mm                            |
| Cor                                    | zinco                             |
| Material                               | Aço                               |
| Superfície                             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda                 | 1                                 |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                           |
| Peso                                   | 24 kg                             |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                        |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,3051 kg CO2e / 1 Peça           |


# Ficha técnica

## Tampa para ângulo de 45° FS

Ref.: 6036404



### Dimensões

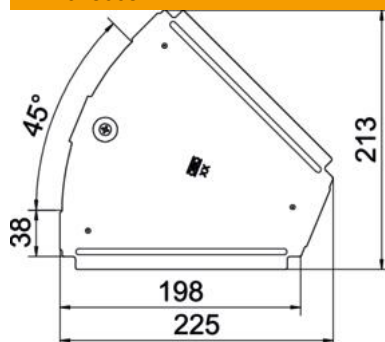

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Comprimento          | 225 mm  |
| Largura              | 200 mm  |
| Espessura das chapas | 0,75 mm |
| Medida B             | 200 mm  |

### Dados técnicos

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Curva (ângulo)                               | 45°        |
| Quantidade de ferrolhos                      | 1 St.      |
| Tipo de fixação                              | Ferrolho   |
| Funktionsgaranti                             | não        |
| Apropriada para caminho de cabos em varão    | não        |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | não        |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa    | sim        |
| Alteração da direção                         | horizontal |
| Aço inoxidável, decapado                     | não        |
| Dobradiça                                    | não        |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.       | 120 °C     |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.       | -20 °C     |