

# Ficha técnica

## Tampa para ângulo de 90° DD

Ref.: 6036960



Tampa para ângulo de 45° para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar em áreas interiores e exteriores, para proteger os cabos contra danos e sujidade. Fixação com ferrolho pré-montado e por apoio da tampa na secção. Adequada para todas as alturas laterais. A tampa pode ser aplicada em peças de todas as alturas laterais.



**St** Aço

**DD** Galvanização contínua zinco/alumínio, Double Dip

### Dados originais

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                  | 6036960                                          |
| Designação 1           | Tampa                                            |
| Designação 2           | para ângulo 90°                                  |
| Fabricante             | OBO                                              |
| Dimensão               | B500mm                                           |
| Cor                    | zinco                                            |
| Material               | Aço                                              |
| Superfície             | galvanização contínua Zinco/Alumínio, Double Dip |
| Norma de superfície    | DIN EN 10346                                     |
| Menor unidade de venda | 1                                                |
| Unidade de quantidade  | Unidade                                          |
| Peso                   | 205 kg                                           |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                                       |


# Ficha técnica

## Tampa para ângulo de 90° DD

Ref.: 6036960



### Dimensões

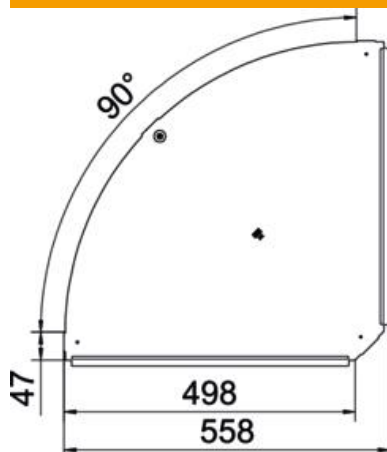

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Largura              | 500 mm |
| Espessura das chapas | 1 mm   |
| Medida B             | 500 mm |

### Dados técnicos

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Curva (ângulo)                               | 90°        |
| Quantidade de ferrolhos                      | 1 St.      |
| Tipo de fixação                              | Ferrolho   |
| Funktionsgaranti                             | não        |
| Apropriada para caminho de cabos em varão    | não        |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | não        |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa    | sim        |
| Alteração da direção                         | horizontal |
| Aço inoxidável, decapado                     | não        |
| Dobradiça                                    | não        |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.       | 120 °C     |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.       | -20 °C     |