


# Ficha técnica

## Ângulo variável Magic 60 FS

Ref.: 6040486

**OBO**  
BETTERMANN

Ângulo variável de 0° - 90° com sistema de conexão rápida. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.

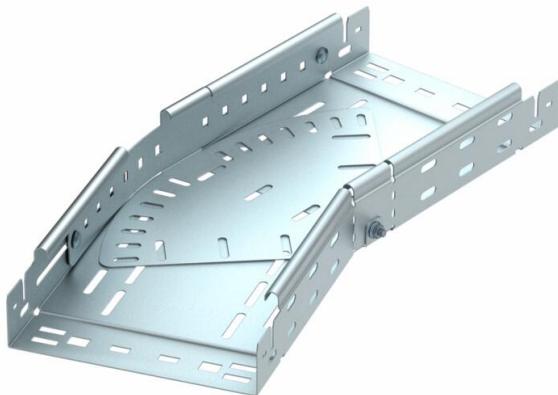

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	6040486
Tipo	RBMV 630 FS
Designação 1	Ângulo variável
Designação 2	com união de encaixe rápido
Fabricante	OBO
Dimensão	60x300
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	291,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	11,5501 kg CO2e / 1 Peça

# Ficha técnica

## Ângulo variável Magic 60 FS

Ref.: 6040486



### Dimensões

Largura	300 mm
Largura	12 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espessura das chapas	1,25 mm
Medida B	300 mm
Medida L	2,1 ft
Medida L	640 mm

### Dados técnicos

Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	sim
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"