

# Ficha técnica

Ângulo 90° 60 FS

Ref.: 6036568



Ângulo de 90° para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

## Dados originais

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                                  | 6036568                           |
| Tipo                                   | RB 90 640 FS                      |
| Designação 1                           | Ângulo 90°                        |
| Designação 2                           | para caminho cabos, horizontal    |
| Fabricante                             | OBO                               |
| Dimensão                               | 60x400                            |
| Cor                                    | zinco                             |
| Material                               | Aço                               |
| Superfície                             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície                    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda                 | 1                                 |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                           |
| Peso                                   | 218 kg                            |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                        |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 7,8318 kg CO2e / 1 Peça           |


# Ficha técnica

Ângulo 90° 60 FS

Ref.: 6036568



## Dimensões

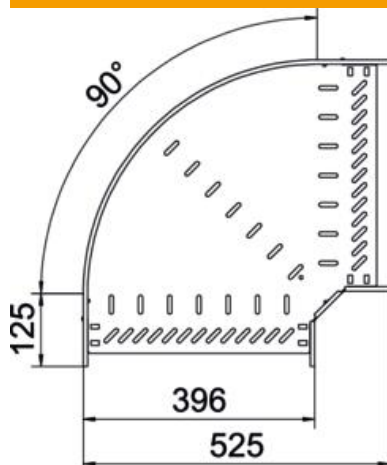

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Largura              | 400 mm |
| Altura               | 60 mm  |
| Espessura das chapas | 1 mm   |
| Medida B             | 400 mm |

## Dados técnicos

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Curva (ângulo)                                | 90°                |
| Versão conector                               | União integrada    |
| Modelo                                        | Ângulo rígido      |
| Funktionsgaranti                              | sim                |
| Espessura da base                             | 1 mm               |
| Com tampa                                     | não                |
| Instalação no pavimento                       | sim                |
| Representação de orifícios NATO               | não                |
| Alteração da direção                          | horizontal         |
| Aço inoxidável, decapado                      | não                |
| Perfuração lateral                            | sim                |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.        | 120 °C             |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.        | -20 °C             |
| Versão para grandes cargas                    | não                |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | aparafusado/fixado |
| Número recomendado de parafusos               | 14 St.             |
| Espessura da travessa                         | 1,25 mm            |