


# Ficha técnica

## Ângulo ajustável 60 A4

Ref.: 6037180

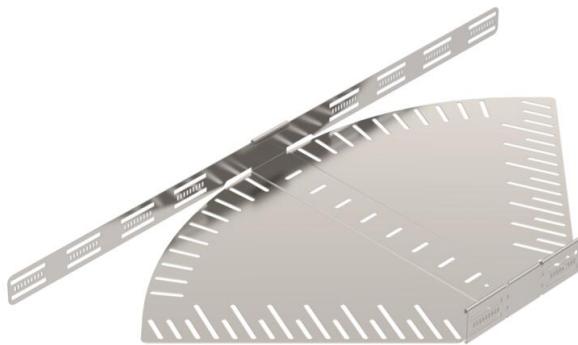

Ângulo ajustável para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Ângulo ajustável de 0 - 90°. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação rosada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

CE UK  
CA

A4 Aço inoxidável 1.4571

2B brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

Ref.:	6037180
Tipo	RB W 650 A4
Designação 1	Ângulo variável
Designação 2	horizontal
Fabricante	OBO
Dimensão	60x500
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	306,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	32,4807 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Ângulo ajustável 60 A4

Ref.: 6037180



### Dimensões



Largura	500 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	1,25 mm
Medida B	500 mm
Medida L	992 mm

### Dados técnicos

Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Modelo	Arco articulado_completo
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1,25 mm
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	não
PerfurAÇÃO lateral	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado
Número recomendado de parafusos	16 St.
Espessura da travessa	1,25 mm