

# Ficha técnica

## Cabo de terras em aço galvanizado

Ref.: 5021081



- utilizável como descarregador conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- revestimento de zinco:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (aprox. 50  $\mu\text{m}$  no valor médio)



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

### Dados originais

|                        |  |
|------------------------|--|
| Ref.:                  | 5021081  |
| Tipo                   | RD 8-FT  |
| Designação 1           | Cabo de terras                                   |
| Designação 2           | Rolo 125m  |
| Fabricante             | OBO  |
| Dimensão               | 8mm  |
| Material               | Aço  |
| Superfície             | Galvanizado por imersão a quente após maquinagem |
| Norma de superfície    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda | 125  |
| Unidade de quantidade  | Metro  |
| Peso                   | 40 kg  |
| Unidade de peso        | kg/100 m   |


# Ficha técnica

## Cabo de terras em aço galvanizado

Ref.: 5021081

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

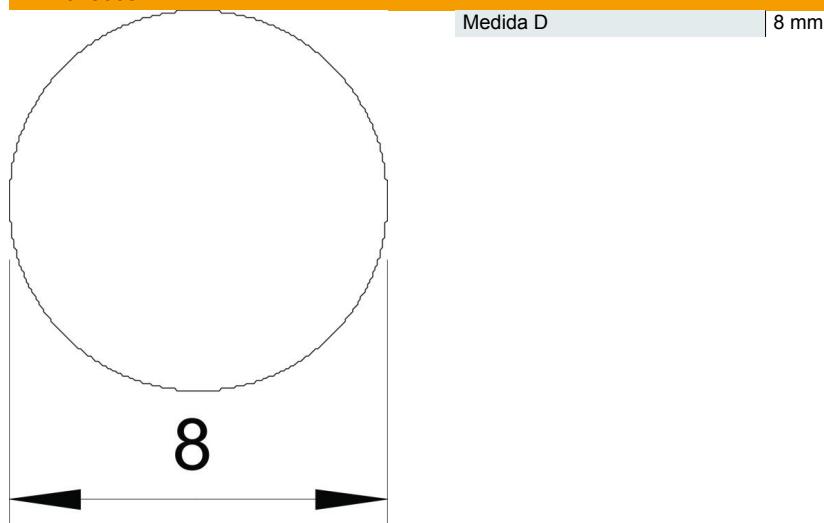

### Dados técnicos

|   |                    |
|---|--------------------|
| Número de fios individuais                    | 1                  |
| Versão com isolamento fixo contra alta tensão | não                |
| Rolo normal (aprox. kg)                       | 50                 |
| Rolo normal (aprox. m)                        | 125                |
| Length tolerance $\pm$                        | 5 %                |
| Secção  | 50 mm <sup>2</sup> |
| Características do material                   | Outros             |
| Material Revestimento                         | sem                |