

# Ficha técnica

## Tampa nivelável para tubo periscópio, RKFR, aço inoxidável

Ref.: 7409432



Caixa nivelável de tamanho nominal R9 para tubo periscópio, para montagem de aparelhos de instalação em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores.

Tampa nivelável com tubo periscópio, 3 compartimentos. Podem ser instaladas 3 placas de suporte APMT5. Para a montagem de 3 suportes universais UT4 para 9 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 12 aparelhagens Modul 45. O tubo não está incluído no material fornecido.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

### Dados originais

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 7409432                                  |
| Tipo                                   | RKFRN2 R9 VS25                           |
| Designação 1                           | Tampa nivelável redonda                  |
| Designação 2                           | para tubo periscópio                     |
| Fabricante                             | OBO                                      |
| Dimensão                               | Ø305mm                                   |
| Material                               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Menor unidade de venda                 | 1                                        |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                  |
| Peso                                   | 380 kg                                   |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 19,7327 kg CO2e / 1 Peça                 |



# Ficha técnica

Tampa nivelável para tubo periscópio, RKFR, aço inoxidável

Ref.: 7409432



## Dimensões

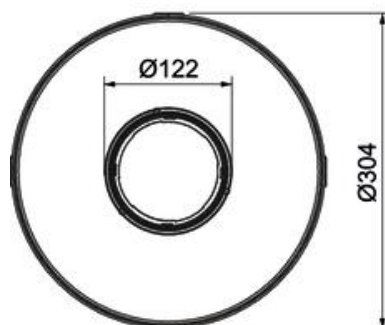

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 304 mm |
| Largura     | 304 mm |

## Dados técnicos

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Número dos aparelhos a instalar                        | 12              |
| Número de suportes de aparelhos                        | 3               |
| Número de saídas de cabos                              | 1               |
| Versão                                                 | redondo         |
| Versão da saída de cabos                               | Tubo periscópio |
| Tratamento do pavimento                                | húmido          |
| Separável                                              | não             |
| Altura máx. do pavimento                               | 155 mm          |
| Altura mín. do pavimento                               | 110 mm          |
| Apropriado para instalação em chão falso               | sim             |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo        | sim             |
| Apropriado para caixa de pavimento                     | 350             |
| Suporte para instalação de suportes de aparelhos.      | sim             |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | R9              |
| Amplitude de nivelamento máx.                          | 155 mm          |
| Amplitude de nivelamento mín.                          | 110 mm          |
| Grau de proteção (IP), em utilização                   | IP20            |
| Grau de proteção (IP), em não utilização               | IP44            |
| Grau de proteção código IK                             | IK10            |
| Modelo para cargas pesadas                             | não             |
| Tipo de sistema de instalação                          | UT4             |
| Carga vertical, grande área                            | até 5.000 N     |
| Carga vertical, pequena área                           | até 3.000 N     |
| Permissões                                             | VDE             |
| Espessura do revestimento do pavimento                 | 25 mm           |