


# Ficha técnica

## Cruzeta Magic 60 FS

Ref.: 7027005



Intersecção com sistema de conexão rápida. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.

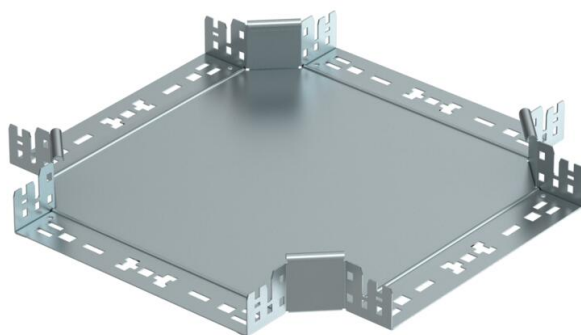

St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ref.:                  | 7027005                           |
| Tipo                   | RKM 620 FS                        |
| Designação 1           | Cruzeta                           |
| Designação 2           | com união de encaixe rápido       |
| Fabricante             | OBO                               |
| Dimensão               | 60x200                            |
| Material               | Aço                               |
| Superfície             | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície    | DIN EN 10346                      |
| Menor unidade de venda | 1                                 |
| Unidade de quantidade  | Unidade                           |
| Peso                   | 159,8 kg                          |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                        |


# Ficha técnica

## Cruzeta Magic 60 FS

Ref.: 7027005



### Dimensões

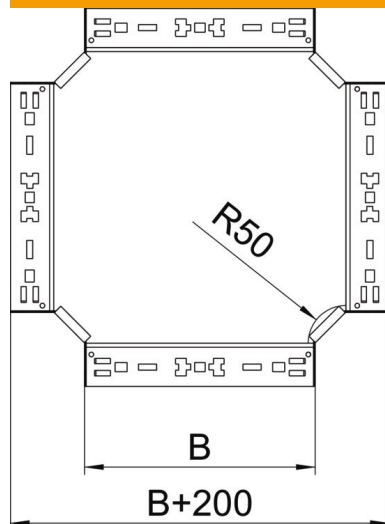

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Largura              | 200 mm  |
| Largura              | 8 in    |
| Altura               | 60 mm   |
| Altura               | 2 in    |
| Espessura das chapas | 1,25 mm |
| Medida B             | 200 mm  |

### Dados técnicos

|   |                     |
|---|---------------------|
| Curva (ângulo)                                | 90°                 |
| Versão conector                               | União integrada     |
| Funktionsgaranti                              | sim                 |
| Espessura da base                             | 1,25 mm             |
| Representação de orifícios NATO               | não                 |
| Alteração da direção                          | horizontal          |
| Aço inoxidável, decapado                      | não                 |
| Versão para grandes cargas                    | não                 |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | Fixação por "click" |
| Espessura da travessa                         | 1,25 mm             |