

Ficha técnica

RKS2 4 com UT3 45

Ref.: 7429618



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Tampa nivelável com todos os acessórios de sistema necessários para a montagem direta em todos os tipos de pavimentos, com revestimentos de piso tratados a seco em interiores.

O material fornecido inclui:

- Tampa de tamanho 4 com saída de cabos,
- Dois suportes universais UT3/45, cada um com três aparelhagens Modul 45®.

Tampa e saída de cabos em aço inoxidável. Entalhe no pavimento na caixa: 25 mm.

Dados originais

Ref.:	7429618
Tipo	RKS2 4 KU V25
Designação 1	Kit completo
Designação 2	para todo o tipo de chão
Fabricante	OBO
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	338 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	16,6918 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

RKS2 4 com UT3 45

Ref.: 7429618



Dimensões

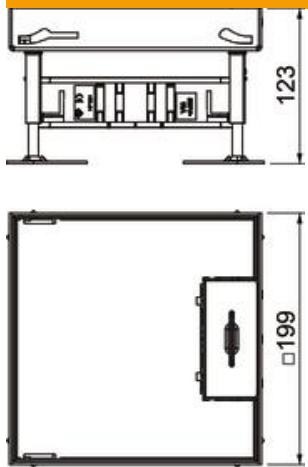

Dados técnicos

Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Altura máx. do pavimento	155 mm
Altura mín. do pavimento	110 mm
Amplitude de nivelamento máx.	155 mm
Amplitude de nivelamento mín.	110 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10
Espessura do revestimento do pavimento	25 mm