

# Ficha técnica

## Tampa nivelável com saída de cabos, RKSН, aço inoxidável

Ref.: 7409218



Caixa nivelável do tamanho nominal 9 com saída de cabos para montagem de aparelhos de instalação em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores.

Para a montagem de 3 suportes universais UT4 para 9 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 12 aparelhagens Modul 45®. Height-adjustable square cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Cassette suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Suitable only for smooth floor coverings. Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

### Dados originais

|  |  |
|--|--|
| Ref.:                                  | 7409218                                  |
| Tipo                                   | RKSН 9 VS 20                             |
| Designação 1                           | Tampa nivelável quadrada                 |
| Designação 2                           | com saída de cabos                       |
| Fabricante                             | OBO                                      |
| Dimensão                               | 243x243mm                                |
| Material                               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Menor unidade de venda                 | 1  |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                                  |
| Peso                                   | 430 kg                                   |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                               |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 20,7553 kg CO2e / 1 Peça                 |


# Ficha técnica

## Tampa nivelável com saída de cabos, RKSН, aço inoxidável



Ref.: 7409218

### Dimensões

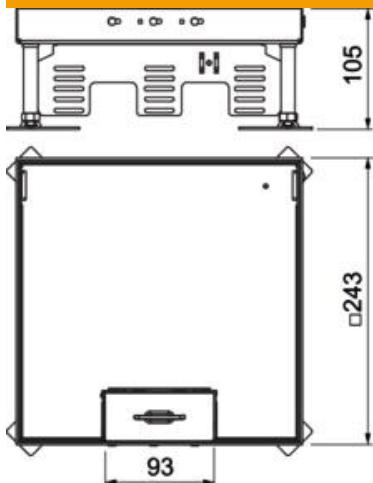

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 243 mm |
| Largura     | 243 mm |
| Medida h    | 105 mm |

### Dados técnicos

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Número dos aparelhos a instalar                        | 12                               |
| Número de suportes de aparelhos                        | 3                                |
| Número de saídas de cabos                              | 1                                |
| Versão   | quadrada                         |
| Versão da saída de cabos                               | Saída de cabos oscilável         |
| Tratamento do pavimento                                | seco                             |
| Separável  | não                              |
| Altura máx. do pavimento                               | 150 mm                           |
| Altura mín. do pavimento                               | 105 mm                           |
| Apropriado para instalação em chão falso               | sim                              |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo        | sim                              |
| Adequado para  | Montagem de caixa para pavimento |
| Apropriado para caixa de pavimento                     | 250/350                          |
| Suporte para instalação de suportes de aparelhos.      | sim                              |
| Comprimento de instalação                              | 244 mm                           |
| Tamanho nominal  | 350 mm                           |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | 9                                |
| Amplitude de nivelamento máx.                          | 150 mm                           |
| Amplitude de nivelamento mln.                          | 105 mm                           |
| Grau de proteção (IP), em utilização                   | IP20                             |
| Grau de proteção (IP), em não utilização               | IP40                             |
| Grau de proteção código IK                             | IK10                             |
| Modelo para cargas pesadas                             | não                              |
| Tipo de sistema de instalação                          | UT4                              |
| Carga vertical, grande área                            | até 15.000 N                     |
| Carga vertical, pequena área                           | até 3.000 N                      |

# Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSN, aço inoxidável

Ref.: 7409218



## Dados técnicos

|  |       |
|--|-------|
| Permissões                             | VDE   |
| Espessura do revestimento do pavimento | 20 mm |