

Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSR, aço inoxidável

Ref.: 7409260



Tampa nivelável do tamanho nominal R4 com saída de cabos para montagem de aparelhos de instalação em pavimentos tratados a seco ou a húmido em interiores.

Tampa nivelável com saída de cabos, 2 compartimentos. Podem ser instaladas 2 placas de suporte APMT2. Para a montagem de 2 suportes universais UT3 para 4 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 6 aparelhos Modul 45.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	7409260
Tipo	RKSRN2 R4 VS25
Designação 1	Tampa nivelável redonda
Designação 2	com saída de cabos
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø215mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	233 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	12,3824 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSR, aço inoxidável

Ref.: 7409260



Dimensões

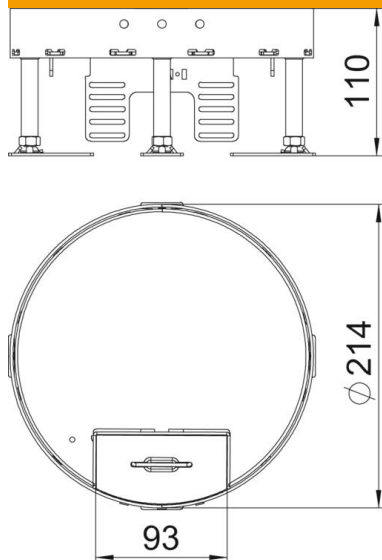

Comprimento	214 mm
Largura	214 mm

Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	6
Número de suportes de aparelhos	2
Número de saídas de cabos	1
Versão	redondo
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Tratamento do pavimento	seco
Separável	não
Altura máx. do pavimento	155 mm
Altura mín. do pavimento	110 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Suporte para instalação de suportes de aparelhos	sim
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	R4
Amplitude de nivelamento máx.	155 mm
Amplitude de nivelamento mín.	110 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10
Modelo para cargas pesadas	não
Tipo de sistema de instalação	UT3
Carga vertical, grande área	até 5.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N

Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSR, aço inoxidável

Ref.: 7409260



Dados técnicos

Permissões	VDE
Espessura do revestimento do pavimento	25 mm