# Ficha técnica

## Cruzeta 85 FS

## Ref.:: 7027337

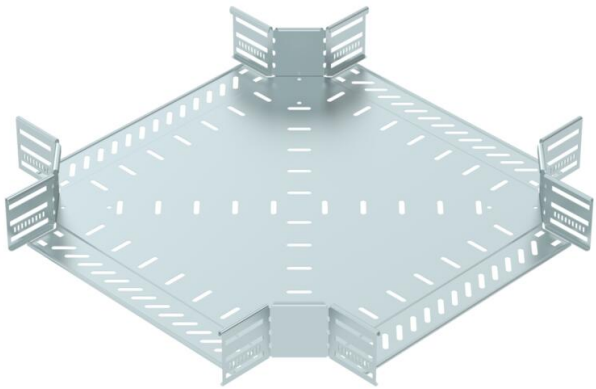

Cruzeta para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 85 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |

### Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref.: | 7027337 |
| Tipo | RK 840 FS |
| Designação 1 | Cruzeta |
| Designação 2 | para caminho de cabos em chapa |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 85x400 |
| Cor | zinco |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 325,4 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 12,5876 kg CO2e / 1 Peça |

# Ficha técnica

## Cruzeta 85 FS

## Ref.:: 7027337

### Dimensões

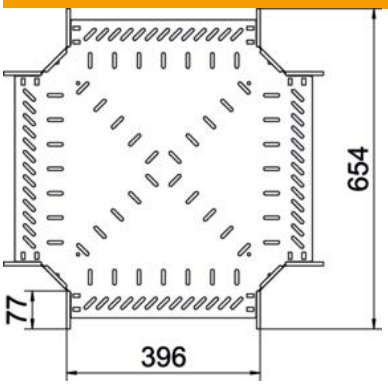


| | |
|---|---|
| Largura | 400 mm |
| Altura | 85 mm |
| Espessura das chapas | 1 mm |
| Medida B | 400 mm |
| Medida R | 50 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão conector | União integrada |
| Funktionsgaranti | não |
| Espessura da base | 1 mm |
| Representação de orifícios NATO | não |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 120 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -20 °C |
| Versão para grandes cargas | não |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | aparafusado/fixado |
| Número recomendado de parafusos | 36 St. |
| Espessura da travessa | 1,25 mm |