

# Ficha técnica

## Estrigo de fixação FT

Ref.: 1124679

**OBO**  
BETTERMANN



Elemento de conexão para a fixação em ambos os lados de perfis em vigas de aço. A fixação é possível independentemente da disposição da abertura do perfil. O comprimento do perfil deve ter pelo menos a largura da viga de aço + 2 x 50 mm.

Para a montagem utilizar sempre em pares. Aplicável com perfis: MS4022, MS4141, MS4142, MS4124.

CE

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

### Dados originais

Ref.:	1124679
Tipo	SB MS 41 M8 FT
Designação 1	Estrigo de fixação
Fabricante	OBO
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	32,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,7202 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Estrigo de fixação FT

Ref.: 1124679

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

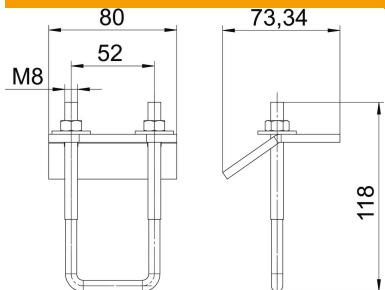

Comprimento	118 mm
Largura	80 mm
Altura	74 mm

### Dados técnicos

Carga de rutura	3,5 kN
Espessura do flange F máx.	16 mm
Máx. Binário de aperto	20 Nm