

# Ficha técnica

**Quadro de distribuição com 12 módulos, com régua de bornes, poliestireno**  
**Ref.: 2008812**



Quadro de distribuição com régua de bornes para montagem à superfície, para sub-distribuição de energia em área interior e área exterior protegida, de acordo com a IEC 439-3. Com calha DIN de 35 mm pré-montada. Classe de proteção IP66 e grau de proteção IK07. Tampa transparente para aparafusar, com recorte.

- Com isolamento protetor para um máximo de 12 módulos
- Conjunto de réguas de bornes composto por: 3 bornes PE/N cada com pontos de aperto com parafusos de 4 x 16 mm<sup>2</sup> cada, calha DIN mini, instruções de montagem e conjunto de fixação
- Placas de identificação para consumidores ligados
- 8 entradas de cabos elásticas Ø 20 mm para diâmetro de cabo de 0-17 mm
- 1 entrada de cabos elástica Ø 25 mm para diâmetro de cabo de 0-22 mm
- 1 entrada de cabos elástica Ø 32 mm para diâmetro de cabo de 0-28 mm
- 10 entradas destacáveis Ø 20 mm cada em cima e em baixo
- 1 entrada destacável combinada Ø 20/25/32 mm cada em cima e em baixo
- 4 tampas de cobertura dos parafusos

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 12 módulos. Na parte superior e inferior, 11 entradas destacáveis (10x Ø20 e 1x Ø20/25/32) incl. calha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.

Possibilidade de fixação pelo interior, exterior ou cantos

Acessórios incluídos:

- Conjunto de réguas de borne composto por: três bornes PE/N com 4x 16mm<sup>2</sup> pontos de aperto com parafusos, calha DIN, instruções de montagem e conjunto de fixação
- Pictogramas autocolantes para identificação das ligações
- Oito entradas de cabos Ø20mm para diâmetro de cabo 0-17mm
- Uma entrada de cabos Ø25mm para diâmetro de cabo 0-22mm
- Uma entrada de cabos Ø32mm para diâmetro de cabo 0-28mm

Corrente nominal 63A  
Perda elétrica com 40K 25,1W



**PS** Poliestireno

# Ficha técnica


**Quadro de distribuição com 12 módulos, com régua de bornes, poliestireno**  
**Ref.: 2008812**




## Dados originais

Ref.:	2008812
Tipo	SDB 12 PS
Designação 1	Quadro de distribuição
Designação 2	para máx. 12 módulos
Fabricante	OBO
Dimensão	286x202x125
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliestireno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	141 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,0202 kg CO2e / 1 Peça

## Dimensões

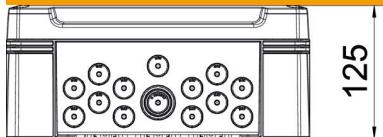

Comprimento	286 mm
Largura	202 mm
Altura	126 mm

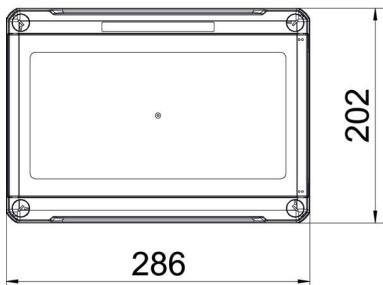

# Ficha técnica

**Quadro de distribuição com 12 módulos, com régua de bornes, poliestireno**  
**Ref.: 2008812**



## Dados técnicos

Possibilidade de montagem	sim
Número de linhas	1
Tipo de cobertura	Tampa
Versão da tampa do quadro de distribuição	com recorte
Calha DIN	sim
Local de instalação	Interior
Versão CEM	não
Teste do fio incandescente	650 °C
Bornes	Encaixe
Com placa de montagem	não
Com fechadura	não
Tipo de montagem quadro de distribuição de instalação	Montagem
Tensão nominal de isolamento AC	1000 V
Tensão nominal de isolamento DC	1500 V
Tensões nominais	400 V
Corrente nominal	63 A
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK07
Tampa transparente	sim