

Ficha técnica

Escada vertical SLS80

Ref.: 6010121



Sistema de escadas verticais industriais para manutenção de funções elétricas, conforme DIN 4102 parte 12. Fornecidas desmontadas. Abraçadeiras tipo BS-U1-M-... FT aprovadas.

Distância entre degraus 300 mm São fornecidos degraus Tipo CK 40/... e parafusos tipo FRS 10 x 25 FT para os perfis de travessa desmontados.

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6010121
Tipo	SLS80C40F 60 FT
Designação 1	Escada vertical
Designação 2	Distância entre degraus 300mm
Fabricante	OBO
Dimensão	600x3000mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	1597 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	33,5044 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Escada vertical SLS80

Ref.: 6010121



Dimensões

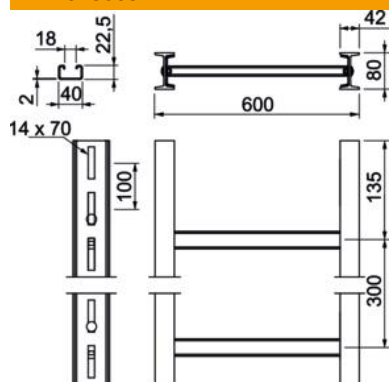

Comprimento	3 000 mm
Largura	600 mm
Altura	80 mm
Medida B	600 mm
Dimensão de ranhura degrau	2,00

Dados técnicos

Versão do painel lateral	Perfil (aberto)
Versão dos degraus	Perfil não perfurado
Funktionsgaranti	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Distância entre as travessas	300 mm