

# Ficha técnica

## Isolamento acústico

Ref.: 7405798



Isolamento acústico para minimizar a transmissão de ruído de impacto até 4 dB. É empurrado para o pé de nivelamento das tampas. O isolamento acústico aumenta a profundidade mínima de montagem em cerca de 3 mm.  
Pode ser complementada com a bucha de proteção acústica (art. n.º 7405799 SRD 3) para redução adicional da transmissão de ruído de impacto.



**TPE** Elastómero termoplástico

### Dados originais

Ref.:	7405798
Tipo	SRS 4
Designação 1	Protetor isolamento acústico
Designação 2	para RK NEV
Fabricante	OBO
Material	Elastómero termoplástico
Menor unidade de venda	4
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,072 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0482 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Isolamento acústico

Ref.: 7405798



### Dimensões

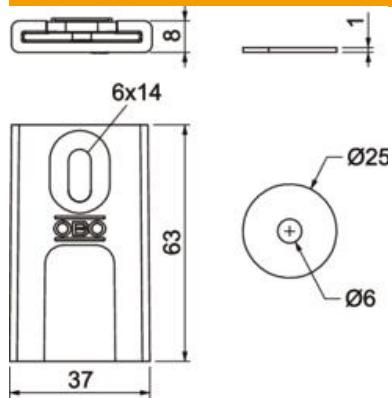

Comprimento	63 mm
Largura	37 mm
Altura	8 mm