

# Ficha técnica

**Tomada 33°, Connect 45, com pino de terra, tripla, cinzento preto**  
**Ref.: 6120700**



Tomada com pino de terra, com ligação lateral Tripla 33°, com proteção elevada contra contacto acidental, com ligadores rápidos, 2 polos, 16 A, 250 V~, com bornes de ligação conforme IEC 60884-1.

Para a instalação em calhas Rapid 45, calhas de montagem de aparelhos, colunas de distribuição, sistemas de chão e Deskbox.



**PC** Polycarbonato

## Dados originais

Ref.:	6120700
Tipo	STD-F3C SWGR3
Designação 1	Tomada 33°, tripla
Designação 2	com pino de terra, Connect 45
Fabricante	OBO
Dimensão	250V, 10/16A
Cor	cinzento escuro; RAL 7021
Material	Polycarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	11,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2115 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

**Tomada 33°, Connect 45, com pino de terra, tripla, cinzento preto**


**Ref.: 6120700**

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensões



Largura	135 mm
Altura	45 mm

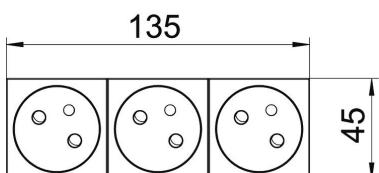

## Dados técnicos

Tampa	Placa central
Pode ser fechado	não
Tipo de ligação	Ligador rápido
Número de unidades	3
Número de módulos (construção modular)	3
Número de tomadas utilizáveis	0
Número de polos	2
Impressão/designação	sem impressão
Versão	Tripla 33°
Versão da superfície	baço
Versão	Pino de proteção de contacto
Mecanismo de ejeção	não
Tipo de fixação	engatar
Etiqueta de inscrição	não
Temperatura operacional máx.	40 °C
Temperatura operacional mín.	-5 °C
maior proteção contra choque	sim
Proteção contra corrente de avaria	não
para condições difíceis (de acordo com a VDE)	não
Livre de halogéneos	sim
Instalação isolada	não
Tampa basculante	não
Codificação	não
Indicador luminoso	não
Com interruptor de ligar/desligar	não
Com fusível fino	não
Com indicador luminoso de função	não
Com indicador luminoso de orientação	não
Tipo de montagem	Calha técnica
Tensões nominais	250 V
Corrente nominal	16 A
Grau de proteção	outros

# Ficha técnica

**Tomada 33°, Connect 45, com pino de terra, tripla, cinzento preto**

**Ref.: 6120700**



## Dados técnicos

Fonte de alimentação especial	sem alimentação de corrente especial
Versão das tomadas	NF
Perfil angular Tomadas	33°
Profundidade	37 mm
Transparente	não
Aplicação central torcida	sim
Permissões	VDE
Proteção contra sobretensões	não