

# Ficha técnica

## União metálica eletrogalvanizada, com rosca

Ref.: 2046877



Acessório: união de tubo roscada conforme a DIN EN 60423 para as ligações entre tubos de instalação elétrica e ângulos de 90°.



St Aço

G eletrogalvanizado

### Dados originais

Ref.:	2046877
Tipo	SVM25W G
Designação 1	União metálica
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M25x1,5
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	5,03 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1894 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## União metálica eletrogalvanizada, com rosca

Ref.: 2046877

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

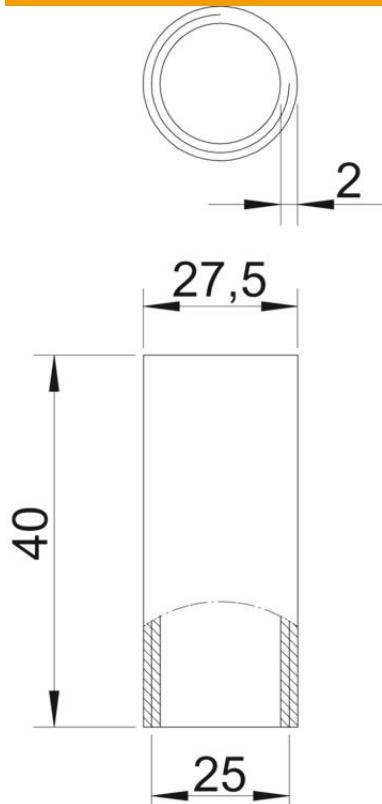

Medida D	27,5 mm
Medida d	25 mm
Medida L	40 mm
Medida M (mm)	M25
Medida t	2 mm

### Dados técnicos

Versão para diâmetro de tubo	Rosca 25 mm
Rosca	M25x1,5
Tamanho	25
Livre de halogéneos	não
Com escotilha de inspeção e tampa	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não