

# Ficha técnica

**União metálica, galvanizada por imersão a quente após  
maquinação, com rosca**  
Ref.: 2046557



Acessório: união de tubo roscada conforme a DIN EN 60423 para as ligações entre tubos de instalação elétrica e ângulos de 90°.



**St** Aço

**DN** zinco / revestido a níquel

## Dados originais

Ref.:	2046557
Tipo	SVM32W DN
Designação 1	União metálica
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M32x1,5
Material	Aço
Superfície	zinco/revestido a níquel
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	8,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2198 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

União metálica, galvanizada por imersão a quente após  
maquinação, com rosca

Ref.: 2046557

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensões

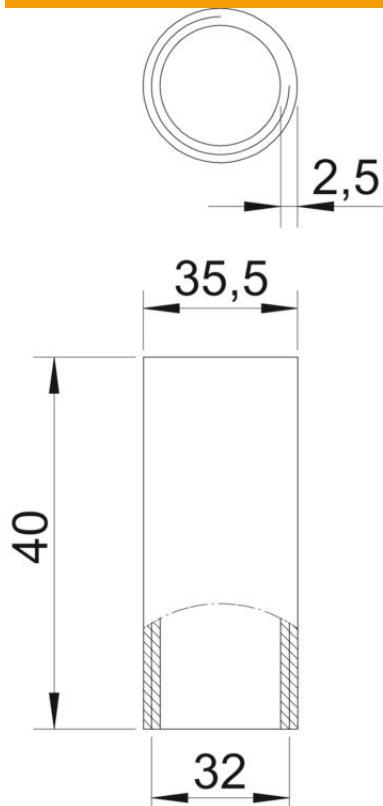

Comprimento	40 mm
Medida D	35,5 mm
Medida d	32 mm
Medida L	40 mm
Medida M (mm)	M32
Medida t	2,5 mm

## Dados técnicos

Versão	Rosca
para diâmetro de tubo	32 mm
Rosca	M32x1,5
Tamanho	32
Livre de halogéneos	não
Com escotilha de inspeção e tam- pa	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não