

# Ficha técnica

## FireBox T160 lisa, vazia

Ref.: 7205782



Caixa de ligação ou de derivação de cabos não equipada, fechada para montagem livre com bornes cerâmicos e buçins. A medida A indica o comprimento disponível da calha de suporte para os terminais da cablagem. Espaço da cablagem suficiente devido à calha suporte estar disposta na diagonal. Fixação a chapas exteriores, em aço inoxidável, facilmente acessíveis. Aprovado para instalações de cabos com manutenção de funções elétricas de acordo com a DIN 4102 parte 12 com as classes E30, E60 e E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropileno

### Dados originais

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ref.:                                  | 7205782                    |
| Tipo                                   | T160E 0VA                  |
| Designação 1                           | Caixa de derivação         |
| Designação 2                           | para manutenção de funções |
| Fabricante                             | OBO                        |
| Dimensão                               | 190x150x77                 |
| Cor                                    | cor de laranja; RAL 2003   |
| Material                               | Polipropileno              |
| Menor unidade de venda                 | 1                          |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                    |
| Peso                                   | 49,203 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                 |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 3,4338 kg CO2e / 1 Peça    |


# Ficha técnica

FireBox T160 lisa, vazia

Ref.: 7205782



## Dimensões

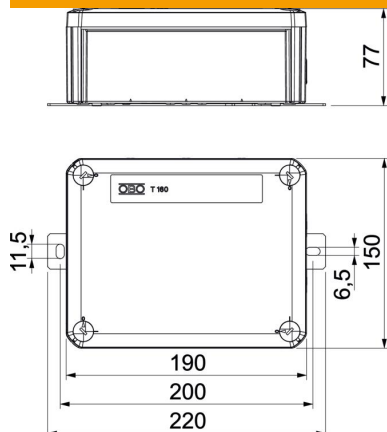

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 190 mm |
| Largura     | 150 mm |
| Altura      | 77 mm  |
| Medida A    | 130 mm |
| Medida B    | 150 mm |
| Medida H    | 77 mm  |
| Medida L    | 190 mm |
| Medida L1   | 200 mm |
| Medida L2   | 220 mm |

## Dados técnicos

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Montagem                        | Calha DIN           |
| Tampa                           | não transparente    |
| Fixação da tampa                | aparafusado         |
| Entrada pela parte de trás      | não                 |
| Funktionsgaranti                | E 90                |
| Livre de halogéneos             | sim                 |
| Dimensões internas              | 176x135x67 mm       |
| Com blindagem                   | não                 |
| Com tampa                       | sim                 |
| Secção transversal nominal máx. | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Secção transversal nominal mín. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Selável                         | não                 |
| Grau de proteção                | IP66                |