


# Ficha técnica

## Garra de fixação para pequenas cargas TKH

Ref.: 6355812

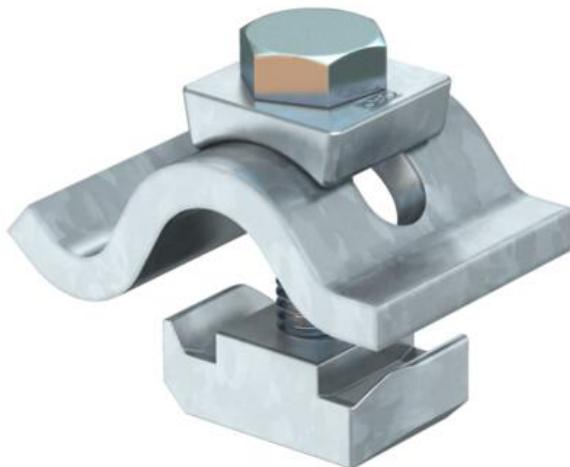

Garra de fixação, versão para pequenas cargas, com porca corrediça para a fixação de perfis em vigas de aço.  
A amplitude de fixação da garra está limitada a uma espessura de fixação máxima de 25mm.

A garra de fixação é utilizada em combinação com perfis com uma largura do rasgo de 22 mm.

CE

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

### Dados originais

Ref.:	6355812
Tipo	TKH-L-25 FT
Designação 1	Garra de fixação, pequena carga
Designação 2	com porca corrediça
Fabricante	OBO
Dimensão	M10x50
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	par
Peso	46 kg
Unidade de peso	kg/100 pares
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,0198 kg CO2e / 2 Peça


# Ficha técnica

## Garra de fixação para pequenas cargas TKH

Ref.: 6355812



### Dimensões

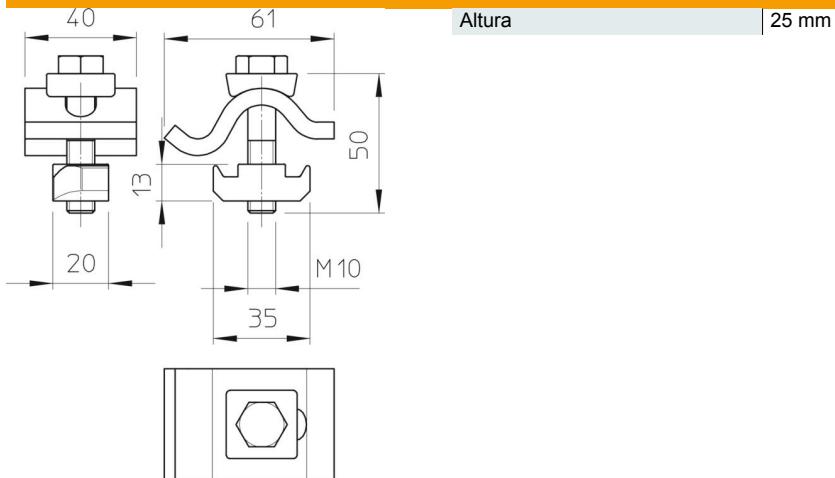

### Dados técnicos

F em kN	10 kN
Apropriado para espessura do flange máx.	25 mm
Apropriado para espessura do flange mín.	15 mm
Rosca métrica	10
Parafuso	M10 x 25