Ficha técnica

Caixa de derivação T 100, bucins cónicos, régua de bornes

Ref.:: 2007436

Caixa de derivação com régua de bornes para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com bucins cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK07 de acordo com a DIN EN 50102.

650° | IP 66 | M25 | 10 mm² | 10 | 500 V | IK 07

PP Polipropileno

Dados originais

Ref.:	2007436
Tipo	T 100 KL
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	com régua bornes + entradas
Fabricante	OBO
Dimensão	150x116x67
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	29,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,2789 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Caixa de derivação T 100, bucins cónicos, régua de bornes

Ref.:: 2007436

Dimensões

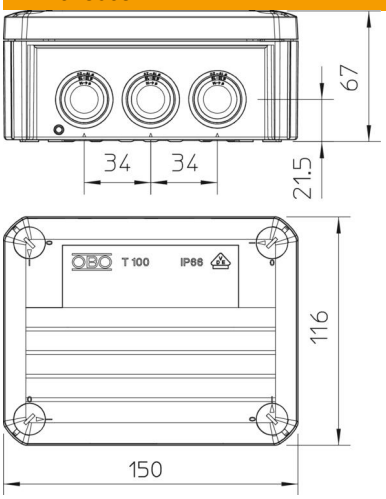

Comprimento	150 mm
Largura	116 mm
Altura	67 mm

Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	10
Quantidade de bornes	5
Tipo de entrada	Bucim cónico
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	Membrana de nível separável
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500 V
Montagem	Abraçadeira
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	sim
Entradas	10 x M25
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	retangular
Funktionsgaranti	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	136x102x57 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal mín.	10 mm²
Tensões nominais	500 V
Selável	sim

Ficha técnica

Caixa de derivação T 100, bucins cónicos, régua de bornes

Ref.:: 2007436

Dados técnicos

Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK07
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Tampa transparente	não
Resistente a intempéries	não