

# Ficha técnica

**Caixa de pavimento UDHOME2, com saída de cabos, sem abertura para revestimento, não equipada, latão**

Ref.: 7368348

**OBO**  
BETTERMANN



Caixa de pavimento quadrada para utilização em chão falso e betonilha, de limpeza a seco. Caixa com aberturas de entrada para tubos (M20/M25). Tampa ajustável ao reborde superior do revestimento do pavimento, através de 4 apoios de nivelamento. A profundidade mínima de montagem é de 100 mm, a amplitude de nivelamento + 35 mm.

Estrutura e tampa em latão visível no revestimento do pavimento. Caixa vazia para até 2 aparelhagens Modul 45® no espelho e 2 conectores de dados no suporte de montagem opcional. A capacidade de carga de 15 kN só é garantida quando não está a ser utilizada.



**CuZn**  
37 Latão

## Dados originais

Ref.:	7368348
Tipo	UDHOME2 GM
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	não equipada
Fabricante	OBO
Dimensão	140x140x110
Material	Latão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	216 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	10,8135 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

**Caixa de pavimento UDHOME2, com saída de cabos, sem abertura para revestimento, não equipada, latão**


Ref.: 7368348

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensões

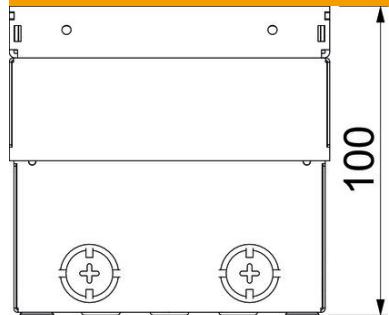

Comprimento	140 mm
Largura	140 mm
Altura	100 mm

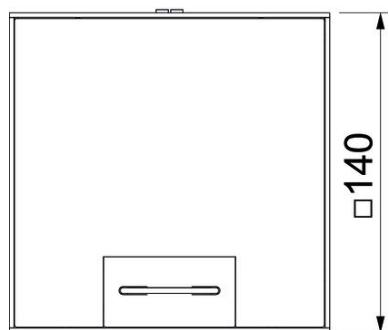

# Ficha técnica

**Caixa de pavimento UDHOME2, com saída de cabos, sem abertura para revestimento, não equipada, latão**

Ref.: 7368348



## Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	2
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Montagem	Caixa vazia
Estrutura de proteção do pavimento	não
Tratamento do pavimento	seco
Modelo de tampa	Placa decorativa
Possibilidade de montagem de vedante	não
Área de aplicação, em utilização	6.101.1 tratamento do chão a seco
Área de aplicação, em não utilização	6.101.1 tratamento do chão a seco
Altura máx. do pavimento	135 mm
Altura mín. do pavimento	100 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	não
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para calha de instalação no pavimento	não
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	não
Com espaço para revestimento do pavimento	não
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	2
Norma	EN 50085-2-2
Design da estrutura	Espaço de aplicação do revestimento do pavimento
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10
Modelo para cargas pesadas	não
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Permissões	VDE
Mecanismo de abertura	Pega